

Karta charakterystyki technicznej

HoverCube VH-4, jednostka zasilająca, z FI/LS

Numery katalogowe: 6109780



Jednostka Hovercube VH-4 z zdecentralizowanym zabezpieczeniem wyzwala przełącznik FI/LS bezpośrednio w przypadku przekroczenia / błędu prądu (16 A/ 30 mA). Można go ponownie włączyć bezpośrednio na jednostce zasilającej.

Wyposażenie:

2 x pojedyncze gniazda zasilające 16 A/250 V z podwyższoną ochroną dotykową, okablowanie do jednego obwodu prądu przemiennego, podłączenie przez 1 zacisk 3-biegunowy, z przegrodą do separacji obwodu i przełącznikiem FI/LS.

Niewyposażona strona z wolną przestrzenią do indywidualnego montażu na miejscu (np. panel maskujący, panel maskujący do urządzeń do zabudowy/Moduł 45).



PA Poliamid

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6109780
Typ	VH-4 2SD FILS
Oznaczenie 1	Jednostka zasilająca
Oznaczenie 2	IP20, FI/LS VDE
Wytwórca	OBO
Kolor	grafitowo-czarny; RAL 9011
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	98 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	3,2745 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

HoverCube VH-4, jednostka zasilająca, z FI/LS

Numery katalogowe: 6109780



Wymiary

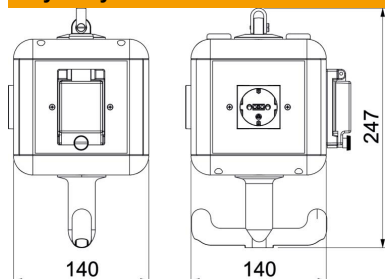

Szerokość	140 mm
Wysokość	247 mm

Dane techniczne

Liczba gniazd zasilających SCHUKO	2
Gniazdo siłowe CEE – 16 A	bez
Gniazdo siłowe CEE – 32 A	bez
Zasilanie/możliwość przyłączenia	inne
Wyłącznik różnicowoprądowy	FI z IFN 0,03 A (Standard)
Obsługa	zawieszany
Wersja wojskowa	brak
Stopień ochrony	IP 20
Pozostałe elementy dobudowane i/lub puste miejsca	1
Głębokość	175 mm
Liczba gniazd zasilających CEE	0
Liczba przyłączy sprężonego powietrza	0