


# Karta charakterystyki technicznej

## Łuk regulowany 85 FS

Numery katalogowe: 6037210



Łuk regulowany do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych koryt kablowych, wysokość boku 85 mm. Regulowany kąt od 0 do 90°. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Do użytku w pomieszczeniach. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

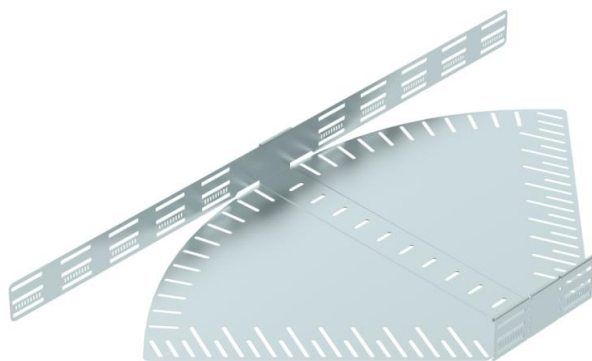

St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6037210                                |
| Typ                                                    | RB W 860 FS                            |
| Oznaczenie 1                                           | Łuk regulowany                         |
| Oznaczenie 2                                           | do koryt kablowych                     |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | 85x600                                 |
| Kolor                                                  | cyjan                                  |
| Materiał                                               | Stal                                   |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą Sendzimira            |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN 10346                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 1                                      |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 441 kg                                 |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 17,201 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Łuk regulowany 85 FS

Numery katalogowe: 6037210



## Wymiary

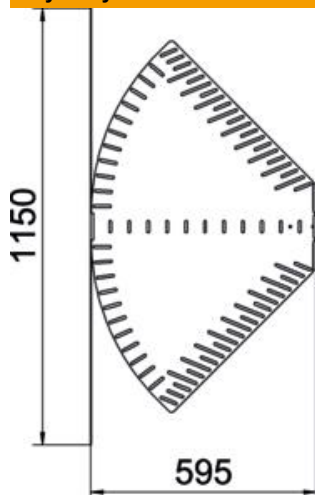

|                |          |
|----------------|----------|
| Szerokość      | 600 mm   |
| Wysokość       | 85 mm    |
| Grubość blachy | 1,25 mm  |
| Wymiar B       | 600 mm   |
| Wymiar L       | 1 150 mm |

## Dane techniczne

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Wygięcie (kąt)                          | przestawiana                 |
| Wersja połączenia                       | zintegrowany łącznik         |
| Model                                   | Uchwyt przegubowy_kompletny  |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                         |
| Grubość materiału, dna                  | 1,25 mm                      |
| Z pokrywą                               | brak                         |
| Perforacja montażowa w dnie             | tak                          |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                         |
| Zmiana kierunku                         | poziomy                      |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                         |
| Perforacja boczna                       | tak                          |
| Zakres temperatur maks.                 | 120 °C                       |
| Zakres temperatur min.                  | -20 °C                       |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                         |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | wersja przykręcana/zaciskana |
| Zalecana liczba śrub                    | 20 St.                       |
| Grubość boku                            | 1,25 mm                      |