

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, pojedyncza, metalowa wanianka dociskowa, FT
Numery katalogowe: 1186002



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wanianka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wianienke dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Waniankę dociskową należy zamówić oddzielnie.



St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo


Dane podstawow

Numery katalogowe	1186002
Typ	BS-H1-M-12 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	08-12mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,2 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,0877 kg CO ₂ e / 1 Sztuka

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, pojedyncza, metalowa wanienka dociskowa, FT
Numery katalogowe: 1186002



Wymiary

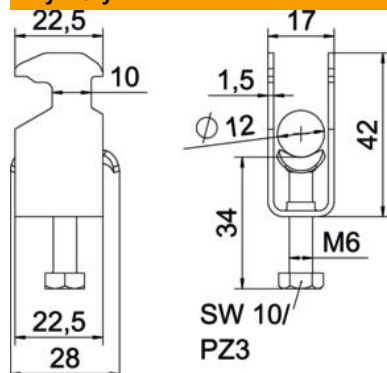

Długość	22,5 mm
Szerokość	17 mm
Wysokość	42 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	17 mm
Wymiar C	28 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	42 mm
Wymiar L	34 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
Podtrzymanie funkcji	tak
do średnicy rury maks.	12 mm
do średnicy rury min.	8 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	28 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	12 mm
Zakres mocowania D min.	8 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowe
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwianką	brak
Materiał wanny	Stal