

Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa UDS9 dla rur instalacyjnych oraz kanałów z metalu

Numery katalogowe: 7400353



Puszka podpodłogowa ze stałym, niezmiennym otworem montażowym pod kasetę zasilającą o wymiarze znamionowym 9. Otwór montażowy wycina się w ochronnej nakładce puszki. Puszka podpodłogowa posiada przygotowane otwory montażowe pod 2- lub 3-komorowe kanały z metalu o wymiarze znamionowym 25038 lub dla sześciu rur M20 / M25 ze wszystkich 4 stron korpusu. Puszka podpodłogowa do montażu w systemach podłogowych z jastrychu, do wysokości 105 mm.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7400353
Typ	UDSSD 25038 9
Oznaczenie 1	Puszka podpodłogowa
Oznaczenie 2	do GES9
Wytwórca	OBO
Wymiar	308x308x92
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	226 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	7,9691 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa UDS9 dla rur instalacyjnych oraz kanałów z metalu


Numery katalogowe: 7400353



Wymiary

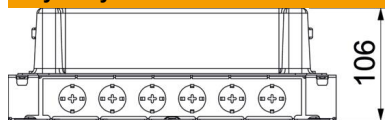

Długość	308 mm
Szerokość	308 mm
Wysokość	106 mm

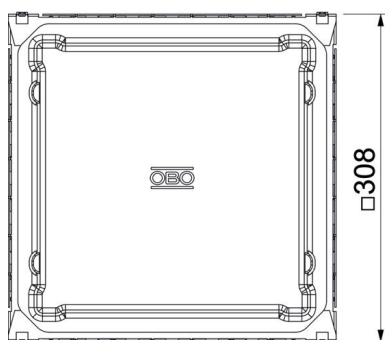

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	1
Płyta podłogowa	brak
Wpuszczany równo z podłożem	brak
Możliwość montażu uszczelki	brak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Otwór montażowy na jednostkę montażową	kwadratowa
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość wylewki maks.	100 mm
Wysokość wylewki min.	65 mm
do przyłączenia rury	tak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	brak
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	brak
Szerokość kanału maks.	250 mm
Szerokość kanału min.	250 mm
Wysokość kanału maks.	38 mm
Wysokość kanału min.	38 mm
Średnica znamionowa	380 mm
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Zakres regulacji maks.	106 mm
Zakres regulacji min.	62 mm
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 20