

# Karta charakterystyki technicznej

Końcówka, do kanału podparapetowego Rapid 80 typ GKH-70130

Numery katalogowe: 6114280



Końcówka bezhalogenowa z PC/ABS do zamknięcia kanałów podparapetowych GKH.



akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

## Dane podstawow

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6114280                                   |
| Typ                                        | GKH-E70130RW                              |
| Oznaczenie 1                               | Końcówka, bezhalogenowa                   |
| Wytwórca                                   | OBO                                       |
| Wymiar                                     | 70x130                                    |
| Kolor                                      | czysta biel; RAL 9010                     |
| Materiał                                   | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                                     |
| Ciężar                                     | 5,203 kg                                  |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,3801 kg CO2e / 1 Sztuka                 |


# Karta charakterystyki technicznej

Końcówka, do kanału podparapetowego Rapid 80 typ GKH-70130

Numery katalogowe: 6114280



## Wymiary

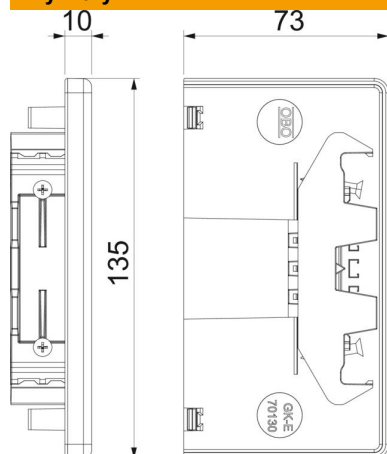

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 29 mm  |
| Szerokość | 135 mm |
| Wysokość  | 73 mm  |

## Dane techniczne

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Wykonanie               | symetryczne |
| Rodzaj mocowania        | wzębiany    |
| dla szerokości kanału   | 130 mm      |
| do wysokości kanału     | 70 mm       |
| Odpowiednie do          | lewa/prawa  |
| Bezhalogenowy           | tak         |
| Kaszerowanie            | tak         |
| Stopień ochrony         | IP 30       |
| Folia ochronna          | brak        |
| Odporność kod IK        | IK08        |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C       |
| Zakres temperatur min.  | -15 °C      |