

# Karta charakterystyki technicznej

## Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym


Numery katalogowe: 3195066



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Łeb stożkowy z rowkiem krzyżowym i do wkrętaka (Pozidrive rozm. 2 oprócz śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3).

Stosowanie śrub SPRINT znacznie skraca czas wkręcania w porównaniu do śrub tradycyjnych. Jest to zasługą końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny.

Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty regipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.

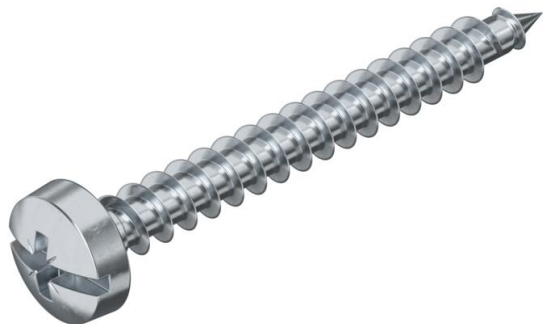

**St** stal

**G** cynkowane galwanicznie

### Dane podstawow

Numery katalogowe	3195066
Typ	4758 3.5x40
Oznaczenie 1	Śruba Golden-Sprint
Oznaczenie 2	Łeb stoż., napęd +/- szczelina
Wytwórca	OBO
Wymiar	3,5x40mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	200
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,208 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

## Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3195066



### Wymiary

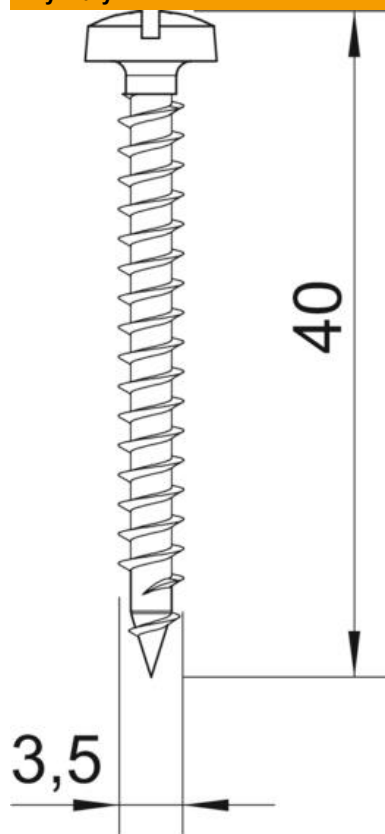

Długość	40 mm
Wymiar D	3,5 mm
Wymiar L	40 mm



### Dane techniczne

hartowana	tak
Średnica łba	6,5 mm
Forma nagłówka	Łeb stożkowy
System śrubowy	Gniazdo kombinowane
Dwukanałowe	tak