

# Karta charakterystyki technicznej

## Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3192369



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Łeb płaski z rowkiem wpuszczanym (Pozidrive rozm. 2 zewn. śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3). Stosowanie śrub SPRINT znacznie skraca czas wkręcania w porównaniu do śrub tradycyjnych. Jest to zasługą końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny.  
Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty regipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.



**St** stal

**G** cynkowane galwanicznie

### Dane podstawow

Numery katalogowe	3192369
Typ	4759 4.5x45
Oznaczenie 1	Śruba Golden-Sprint
Oznaczenie 2	Łeb wp., napęd szczel. krzyż.
Wytwórca	OBO
Wymiar	4,5x45mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	200
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,32 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

## Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3192369



### Wymiary

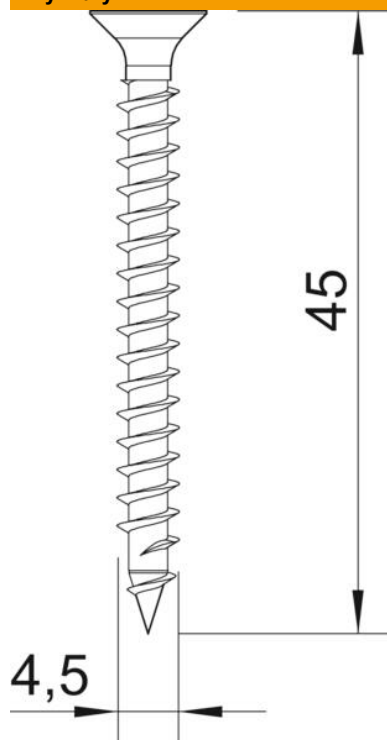

Długość	45 mm
Wymiar D	4,5 mm
Wymiar L	45 mm



### Dane techniczne

hartowana	tak
Średnica lba	8,3 mm
Forma nagłówka	Głowica wpuszczana
System śrubowy	Pozidriv PZ