


# Karta charakterystyki technicznej

## Łuk regulowany 60 A2

Numery katalogowe: 6037162



Łuk regulowany do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatraskowych i przykręcanych koryt kablowych, wysokość boku 60 mm. Regulowany kąt od 0 do 90°. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

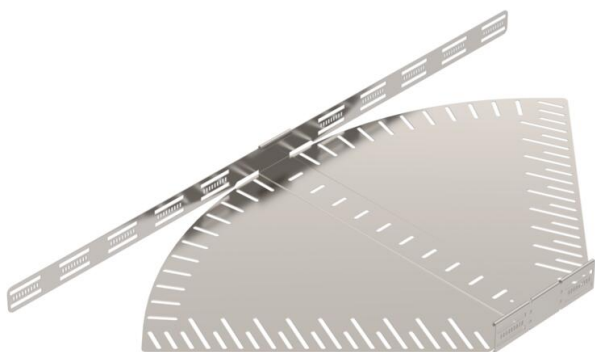

**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6037162
Typ	RB W 660 A2
Oznaczenie 1	Łuk regulowany
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x600
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	405,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	48,1341 kg CO2e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Łuk regulowany 60 A2

Numery katalogowe: 6037162



## Wymiary



Szerokość	600 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	1,25 mm
Wymiar B	600 mm
Wymiar L	1 050 mm

## Dane techniczne

Wygięcie (ką)	przestawiana
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Model	Uchwyt przegubowy_kompletny
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1,25 mm
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	16 St.
Grubość boku	1,25 mm