

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa ze stopką w kształcie U, podwójna,  
plastikowa wanianka dociskowa, Al  
Numery katalogowe: 1186943



Obejma kabłąkowa plastikowa ze stopką w kształcie U, wanianka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednokowym na waniencie dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanianką dociskową Zalecamy użycie wanianki dociskowej



**Alu** aluminium

## Dane podstawow


|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1186943                   |
| Typ                                        | BS-U2-K-46 ALU            |
| Oznaczenie 1                               | Obejma kabłąkowa 2056     |
| Oznaczenie 2                               | podwójna                  |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 40-46mm                   |
| Materiał                                   | aluminium                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 50                        |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 4,509 kg                  |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,6061 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa ze stopką w kształcie U, podwójna,  
plastikowa wanienka dociskowa, Al  
Numery katalogowe: 1186943



## Wymiary

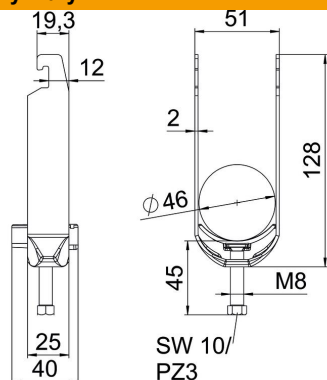

|                |        |
|----------------|--------|
| Długość        | 25 mm  |
| Szerokość      | 51 mm  |
| Wysokość       | 128 mm |
| Grubość blachy | 2 mm   |
| Wymiar A       | 25 mm  |
| Wymiar B       | 51 mm  |
| Wymiar C       | 40 mm  |
| Wymiar G (mm)  | M8     |
| Wymiar H       | 128 mm |
| Wymiar L       | 44 mm  |
| Wymiar t       | 2 mm   |

## Dane techniczne

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Ilość przewodów/rur                                  | 2                 |
| do średnicy rury maks.                               | 46 mm             |
| do średnicy rury min.                                | 40 mm             |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks. | 22 mm             |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.  | 18 mm             |
| Gwint                                                | M8                |
| Bezhalogenowy                                        | tak               |
| Długość, wymiar zewnętrzny                           | 40 mm             |
| Maks. moment dokręcania                              | 5 Nm              |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego                    | tak               |
| Z korytkiem metalowym                                | brak              |
| Sposób montażu                                       | Szyna profilowa   |
| Wielkość szczeliny                                   | 10 mm             |
| Zakres mocowania D maks.                             | 46 mm             |
| Zakres mocowania D min.                              | 40 mm             |
| Dodatkowa powierzchnia                               | brak wykończenia  |
| Dodatkowy materiał                                   | aluminium         |
| Z kontrwanienką                                      | brak              |
| Materiał wanny                                       | Tworzywo sztuczne |
| Jakość materiału wanny                               | Polipropylen      |