

# Karta charakterystyki technicznej

## Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3195635



Stal hartowana, cynkowana galwanicznie i pasywowana na żółto, powłoka z ho-  
staflonu, łeb stożkowy z rowkiem krzyżowym do wkrętaka (Pozidrive rozm. 2  
oprócz śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3).

Użycie śrub Sprint pozwala zaoszczędzić na czasie wkręcania w stosunku do  
śrub tradycyjnych. Jest to zasługą końcówki z gwintem jednozwojnym, który  
przechodzi w gwint dwuzwojny.

Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty gipsowe, kołki z tworzywa sztucz-  
nego.



**St** stal

**G** cynkowane galwanicznie

### Dane podstawow

Numery katalogowe	3195635
Typ	4758 5.0x30
Oznaczenie 1	Śruba Golden-Sprint
Oznaczenie 2	Łeb stoż., napęd +/- szczelina
Wytwórca	OBO
Wymiar	5x30mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	200
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,376 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

## Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3195635



### Wymiary

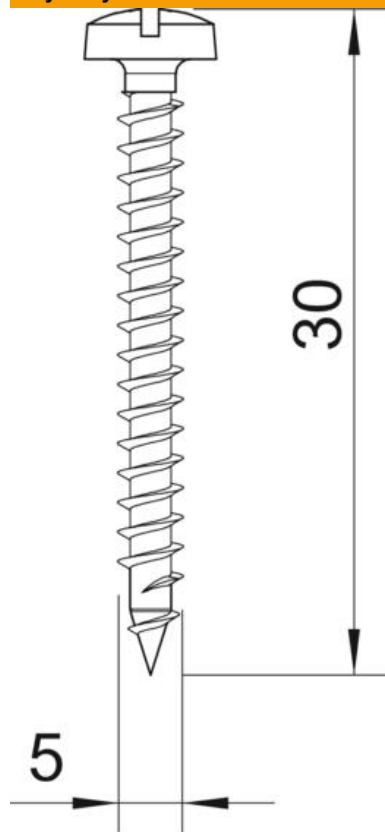

Długość	30 mm
Wymiar D	5 mm
Wymiar L	30 mm



### Dane techniczne

hartowana	tak
Średnica łba	9,5 mm
Forma nagłówka	Łeb stożkowy
System śrubowy	Gniazdo kombinowane
Dwukanałowe	tak