

Karta charakterystyki technicznej

Weitspannkabelleiter WKL 200 FT

Numery katalogowe: 6232104



Weitspann-Kabelleiter mit 200 mm Seitenhöhe.
Łączniki wzdłużne typ WRV 200 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6232104
Typ	WKL 2030 FT
Oznaczenie 1	Drabinka kabł. szerokorozpięt.
Wytwórca	OBO
Wymiar	200x300x6000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	1358,334 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	27,6248 kg CO ₂ e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Weitspannkabelleiter WKL 200 FT

Numery katalogowe: 6232104



Wymiary

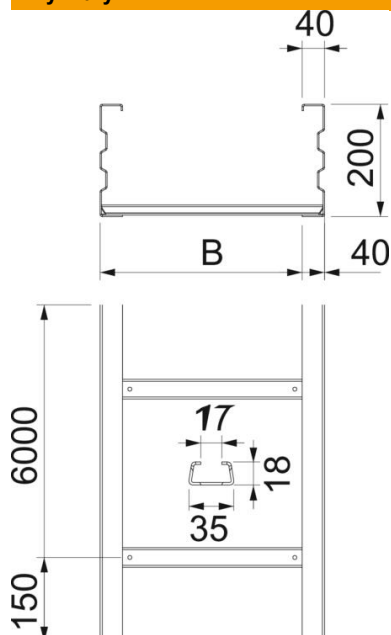


Wymiar	200x300
Długość	6 000 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	200 mm
Wymiar B	300 mm
Wymiar L	6 000 mm
Wymiar szczeliny szczelbła	17,00

Dane techniczne

Wersja szczelbła	Profil nieperforowany
Zamocowanie szczelbła	spawane
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Przekrój poprzeczny	524 cm ²
Przekrój poprzeczny	52400 mm ²
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	tak
Grubość boku	2,5 mm

Obciążenie

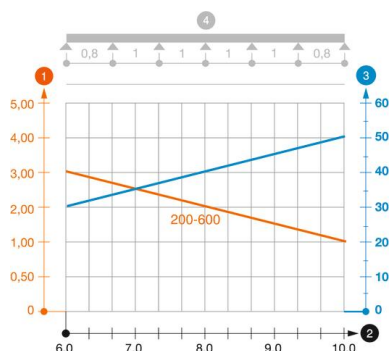

możliwe rozstawy podpór min. 6 m

możliwe rozstawy podpór maks. 10 m

Rozstaw podpór 6,0 m 3 kN/m

Rozstaw podpór 7,0 m 2,5 kN/m

Rozstaw podpór 8,0 m 2 kN/m

Rozstaw podpór 9,0 m 1,4 kN/m

Rozstaw podpór 10,0 m 1 kN/m

Wykres obciążenia szerokorozpiętościowej drabiny typu WKL 200

- 1** Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2** Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3** Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4** Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór