

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,
podwójna, metalowa wianienka dociskowa, FT
Numery katalogowe: 1186003



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wianienka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wianience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wianienką dociskową. Zalecamy użycie wianienki dociskowej.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe


Numery katalogowe	1186003
Typ	BS-H2-M-12 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Oznaczenie 2	podwójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	08-12mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,98 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1081 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,
podwójna, metalowa wianienka dociskowa, FT
Numery katalogowe: 1186003



Wymiary

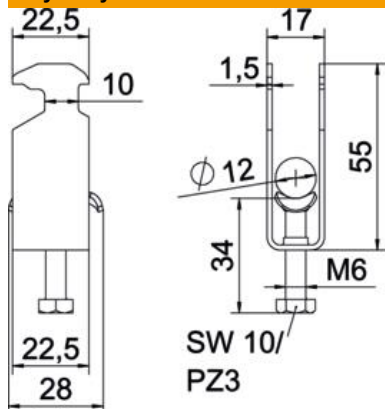

Długość	22,5 mm
Szerokość	17 mm
Wysokość	55 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	17 mm
Wymiar C	28 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	55 mm
Wymiar L	34 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
Podtrzymanie funkcji	tak
do średnicy rury maks.	12 mm
do średnicy rury min.	8 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	28 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	12 mm
Zakres mocowania D min.	8 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwianienką	brak
Materiał wanny	Stal