

# Karta charakterystyki technicznej

## Kontrwanienska uniwersalna, plastikowa

Numery katalogowe: 1198012



Niezależnie od szyny, uniwersalne zastosowanie poprzez naciśnięcie jednej nogi zacisku. Dzięki компактowemu kształtowi z tyłu można go połączyć w podwójną wannę. Możliwy jest późniejszy montaż bez demontażu zacisku.



PP

Polipropylen

### Dane podstawow

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1198012                        |
| Typ                                        | 2058UW 12 LGR                  |
| Oznaczenie 1                               | Kontrwanienska uniwersalna     |
| Oznaczenie 2                               | można łączyć w podw. kontrwan. |
| Dostępny od                                | 15.05.2019                     |
| Wytwórca                                   | OBO                            |
| Wymiar                                     | 8-12mm                         |
| Kolor                                      | jasnoszary; RAL 7035           |
| Materiał                                   | Polipropylen                   |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 100                            |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                          |
| Ciężar                                     | 0,174 kg                       |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                    |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0083 kg CO2e / 1 Sztuka      |


# Karta charakterystyki technicznej

Kontrwanienska uniwersalna, plastikowa


Numery katalogowe: 1198012



## Wymiary

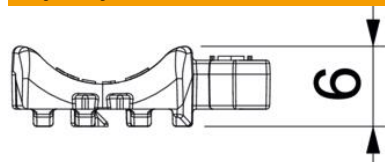

|          |         |
|----------|---------|
| Wymiar B | 18,5 mm |
| Wymiar H | 5,8 mm  |
| Wymiar L | 37 mm   |

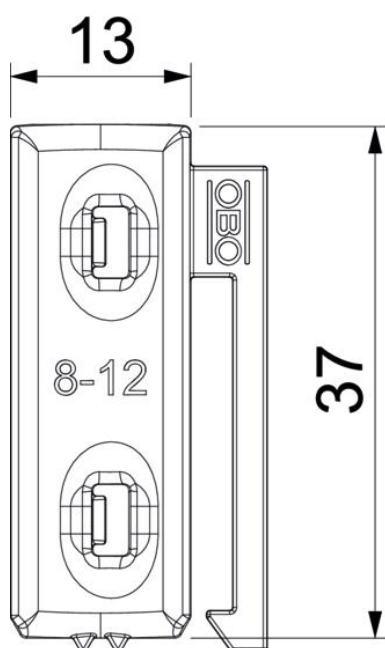

## Dane techniczne

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Wersja wanienki/obejmy                 | Kontrwanienska |
| Przeznaczony do kabli o średnicy maks. | 12 mm          |
| Zakres mocowania D maks.               | 12 mm          |
| Zakres mocowania D min.                | 8 mm           |