


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-wieszakowy AW 30 FT

Numery katalogowe: 6419704



Średnio ciężki wspornik ścienny-wieszakowy z przyspawaną płytą głowicy. Zamocowanie wysięgnika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby z łbem sześciokątnym przez obydwie boki wieszaka. Proszę zastosować w tym celu odpowiednie elementy dystansowe!

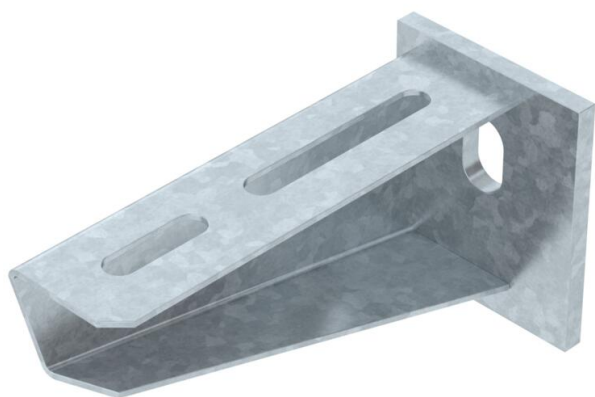

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6419704
Typ	AW 30 11 FT
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	B110mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	22 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,5485 kg CO ₂ e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-wieszakowy AW 30 FT

Numery katalogowe: 6419704




Wymiary

Długość	50 mm
Szerokość	110 mm
Wysokość	60 mm
Wymiar A	50 mm
Wymiar B	110 mm
Wymiar H	60 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienny-stropowy
Artykuł EPD	tak
F w kN	3 kN
Podtrzymanie funkcji	tak
Średnica otworu	11 mm
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenie

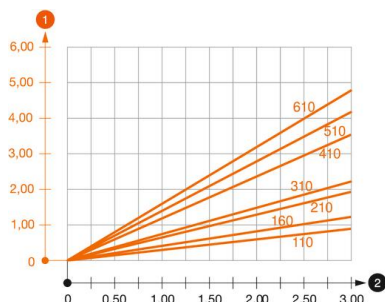

Wykres obciążenia wspornika AW 30

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
 - 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru monterów
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego AW 30

Mocowanie ścienne	Maksymalne obciążenie [kN]
Kotwa typu	Szerokość wspornika [mm] <TEXT><P>110</P></TEXT>, <TEXT><P>160</P></TEXT>, <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>, <TEXT><P>510</P></TEXT>, <TEXT><P>560</P></TEXT>, <TEXT><P>610</P></TEXT>, <TEXT><P>710</P></TEXT>
BZ3 10x90/0-30	<TEXT><P>3,00</P></TEXT>, <TEXT><P>2,10</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>
BZ3 12x110/0-35	<TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>3,00</P></TEXT>, <TEXT><P>2,71</P></TEXT>, <TEXT><P>2,07</P></TEXT>, <TEXT><P>2,02</P></TEXT>, <TEXT><P>1,98</P></TEXT>, <TEXT><P>1,98</P></TEXT>, <TEXT><P>1,51</P></TEXT>
#	* Wartości dla szerokości koryta 600 mm

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-wieszakowy AW 30 FT

Numery katalogowe: 6419704



Wartości obciążenia dla AW 30 na wieszaku



	Maksymalne obciążenie F w kN
	Długość wspornika w mm
Wieszak	<P>100</P>, <P>200</P>, <P>300</P>, <P>400</P>
US 3 K/ 20 - 60	<P>2,1</P>, <P>1,8</P>, <P>1,3</P>, <P>1,3</P>
US 3 K/ 70 - 120	<P>1,8</P>, <P>1,5</P>, <P>1,3</P>, <P>1,3</P>
US 5 K/ 20 - 60	<P>2,4</P>, <P>2,0</P>, <P>1,8</P>, <P>2,5 * </P>
US 5 K/ 70 - 120	<P>2,4</P>, <P>2,0</P>, <P>1,4</P>, <P>2,5 * </P>