

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna X 06 z szyną kołpakową

Numery katalogowe: 2005490



Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069 und Befestigungsset.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Odporność na uderzenia IK09 zgodnie z normą DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.



PC Poliwęglan

### Dane podstawow

Numery katalogowe	2005490
Typ	X06C R LGR
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	z szyną 2069
Wytwórca	OBO
Wymiar	150x116x86
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	37,6 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,5227 kg CO2e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna X 06 z szyną kołpakową


Numery katalogowe: 2005490



### Wymiary

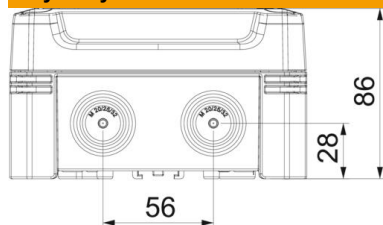

Długość	151 mm
Szerokość	117 mm
Wysokość	86 mm

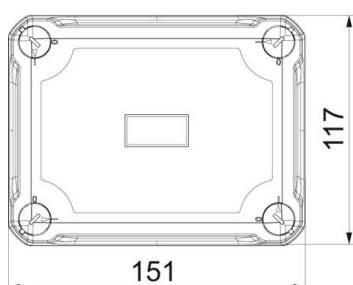

### Dane techniczne

Możliwość dobudowania	brak
Montaż	Szyna nośna
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Kształt	prostokątna
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle Z pokrywą	137x105x68 mm
Sposób montażu	Instalacja natynkowa
Stopień ochrony	IP 67
Odporność kod IK	IK09
Poziom ochrony	II
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C
Odporne na warunki atmosferyczne	tak