

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-wieszakowy MWA 12 A2

Numery katalogowe: 6424434



Lekki wspornik ścienny- wieszakowy w wersji zaginanej.
Zawiera śrubę M10x25 do zamocowania na wieszkach US.
Wraz ze śrubą grzybkową M10 x 25 do zamocowania na wieszkach U.



A2 stal nierdzewna

2B pusty, po obróbce

Dane podstawow

Numery katalogowe	6424434
Typ	MWA 12 31S A2
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	ze śrubą mocującą M10x20
Wytwórca	OBO
Wymiar	B310mm
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	51,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,3579 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-wieszakowy MWA 12 A2

Numery katalogowe: 6424434



Wymiary

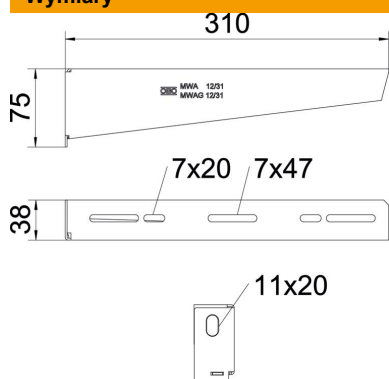

Długość	38 mm
Szerokość	310 mm
Szerokość	12 in
Wysokość	75 mm
Wysokość	2,95 in
Wymiar A	38 mm
Wymiar B	310 mm
Wymiar H	75 mm
Wymiar L	310 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienny-stropowy
F w kN	1,2 kN
Podtrzymanie funkcji	tak
Średnica otworu	11 mm
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego MWA 12

Mocowanie ścienne	Maksymalne obciążenie [kN]
Kotwa typu	<TEXT><P>110</P></TEXT>, <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>
2,4	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>0,95</P></TEXT>, <TEXT><P>0,7</P></TEXT>, <TEXT><P>0,65</P></TEXT>
BZ-U 10-10-30/90	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Wartości obciążenia dla MWA 12 na wieszaku

Wieszak	Maksymalne obciążenie F w kN
	Długość wspornika w mm
	<TEXT><P>100</P></TEXT>, <TEXT><P>200</P></TEXT>, <TEXT><P>300</P></TEXT>, <TEXT><P>400</P></TEXT>
US 3 K/ 20 - 60	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 3 K/ 70 - 120	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 5 K/ 20 - 60	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 5 K/ 70 - 120	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>