

# Karta charakterystyki technicznej

## Wanienka dociskowa podwójna, metalowa DD

Numery katalogowe: 1199749



Wanienka dociskowa, podwójna jako przekładka między dwoma lub trzema kablami wewnątrz obejmy kabłkowej BBS.



**St** stal

**DD** cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

### Dane podstawowe

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1199749                                            |
| Typ                                        | 2058 M2 34 DD                                      |
| Oznaczenie 1                               | Wanienka podwójna                                  |
| Wytwórca                                   | OBO                                                |
| Wymiar                                     | 28-34mm                                            |
| Materiał                                   | Stal                                               |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                                       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 50                                                 |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                                              |
| Ciężar                                     | 3,76 kg                                            |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                                        |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,1262 kg CO2e / 1 Sztuka                          |


# Karta charakterystyki technicznej

## Wanienka dociskowa podwójna, metalowa DD


Numery katalogowe: 1199749



### Wymiary

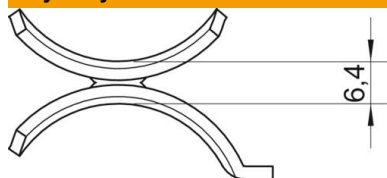

|          |        |
|----------|--------|
| Wymiar B | 40 mm  |
| Wymiar H | 6,4 mm |
| Wymiar L | 35 mm  |

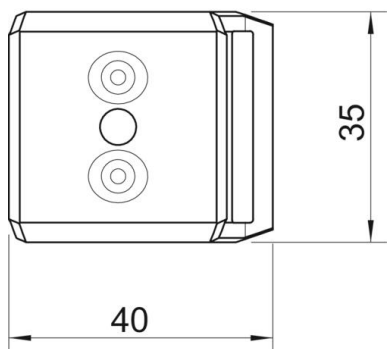

### Dane techniczne

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wersja wanianki/obejmy                 | Wanienka podwójna |
| Przeznaczony do kabli o średnicy maks. | 34 mm             |
| Zakres mocowania D maks.               | 34 mm             |
| Zakres mocowania D min.                | 28 mm             |