

# Karta charakterystyki technicznej

Opaska kablowa, czarna, odporna na promieniowanie UV  
oraz warunki atmosferyczne

Numery katalogowe: 2331892



Opaski kablowe służą do szybkiego i łatwego mocowania kabli i rur do systemów nośnych lub konstrukcji montażowych.




PA Poliamid

## Dane podstawow

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2331892                   |
| Typ                                        | 565 4.8x430 SWUV          |
| Oznaczenie 1                               | Opaska kablowa            |
| Oznaczenie 2                               | odporna na prom. UV       |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 4,8x430mm                 |
| Kolor                                      | czarny                    |
| Materiał                                   | Poliamid                  |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 100                       |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 0,288 kg                  |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0115 kg CO2e / 1 Sztuka |

## Wymiary

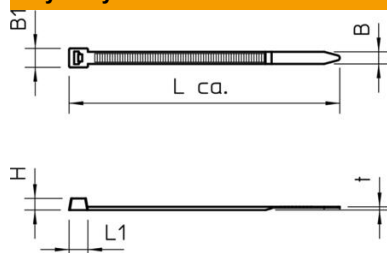

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 430 mm |
| Szerokość | 4,8 mm |
| Wysokość  | 1,5 mm |
| Wymiar B  | 4,8 mm |
| Wymiar L  | 430 mm |
| Wymiar t  | 1,5 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

Opaska kablowa, czarna, odporna na promieniowanie UV  
oraz warunki atmosferyczne

Numery katalogowe: 2331892



## Dane techniczne

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Wykonanie                        | z uzębieniem zewnętrznym |
| Zamek taśmy                      | Plastikowy język / nos   |
| Rodzaj mocowania                 | bez                      |
| Powierzchnia opisowa             | bez                      |
| Bezhalogenowy                    | tak                      |
| Odpinane zamknięcie              | brak                     |
| Maks. Średnica wiązki            | 125 mm                   |
| Dopuszczenie MIL                 | brak                     |
| Temperatura montażu maks.        | 90 °C                    |
| Temperatura montażu_min.         | -30 °C                   |
| Odblaskowy                       | brak                     |
| Zakres temperatur maks.          | 90 °C                    |
| Zakres temperatur min.           | -30 °C                   |
| Przezroczysty                    | brak                     |
| Dopuszczenie UL                  | tak                      |
| odporny na działanie promieni UV | tak                      |
| Dopuszczenie VG                  | brak                     |
| Wytrzymałość na rozciąganie      | 220 N                    |