

Karta charakterystyki technicznej

Szyna montażowa MS4141, szczelina 22 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1122622



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	1122622
Typ	MS4141P3000FT
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf.,szer. szczel. 22mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	3000x41x41
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	261,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,3346 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Szyna montażowa MS4141, szczelina 22 mm, FT, perforowana

Numer katalogowy: 1122622



Wymiary

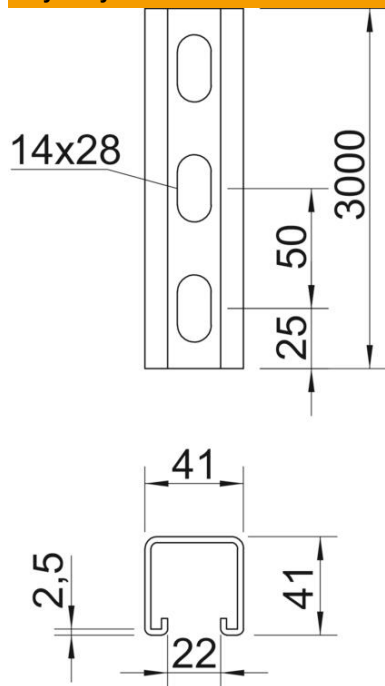

Długość	3 000 mm
Szerokość	41 mm
Wysokość	41 mm
Wymiar L	3 000 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	50 mm
Podtrzymanie funkcji	tak
Wielkość otworu	14x28 mm
Grubość materiału	2,5 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	tak
Forma profilu	Ceownik
Wielkość szczeliny	22 mm
Wartość statystyczna A	2,97 cm ²
Wartość statystyczna ly	6,05 cm ⁴
Wartość statystyczna lz	9,01 cm ⁴
Wartość statystyczna Wy	2,91 cm ³
Wartość statystyczna Wz	4,4 cm ³