

# Karta charakterystyki technicznej

## Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3192105



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Łeb płaski z rowkiem wpuszczanym (Pozidrive rozm. 2 zewn. śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3). Stosowanie śrub SPRINT znacznie skraca czas wkręcania w porównaniu do śrub tradycyjnych. Jest to zasługą końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny.  
Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty regipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.



**St** stal

**G** cynkowane galwanicznie

### Dane podstawow

Numery katalogowe	3192105
Typ	4759 3.5x20
Oznaczenie 1	Śruba Golden-Sprint
Oznaczenie 2	Łeb wp., napęd szczel.krzyż.
Wytwórca	OBO
Wymiar	3,5x20mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	200
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,08 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

## Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3192105



### Wymiary

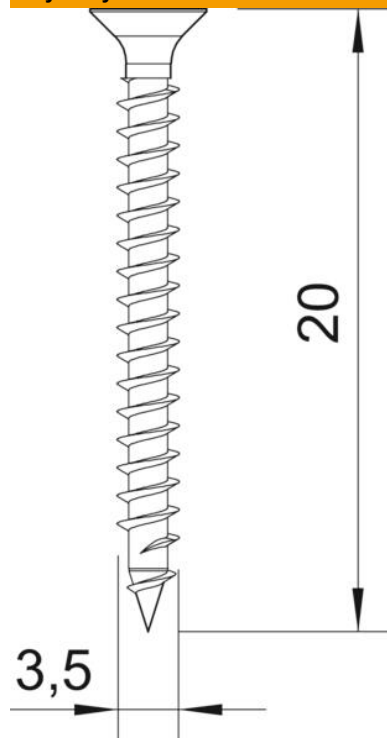

Długość	20 mm
Wymiar D	3,5 mm
Wymiar L	20 mm



### Dane techniczne

hartowana	tak
Średnica Iba	6,5 mm
Forma nagłówka	Głowica wpuszczana
System śrubowy	Pozidriv PZ