

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, jasnoszary

Numery katalogowe: 2022864



Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.



PA Poliamid

## Dane podstawowe

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 2022864                                |
| Typ                                                    | V-TEC VM16 LGR                         |
| Oznaczenie 1                                           | Dławik kablowy                         |
| Oznaczenie 2                                           | metryczny                              |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | M16                                    |
| Kolor                                                  | jasnoszary; RAL 7035                   |
| Materiał                                               | Poliamid                               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 50                                     |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 0,614 kg                               |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,0297 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, jasnoszary

Numery katalogowe: 2022864



## Wymiary

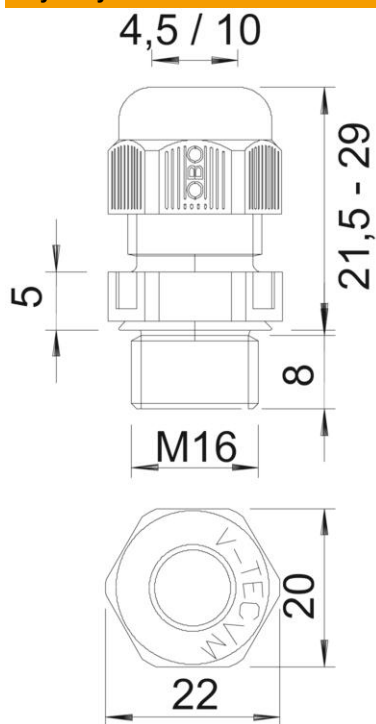

|                |         |
|----------------|---------|
| Wymiar E       | 22 mm   |
| Wymiar L maks. | 23,5 mm |
| Wymiar L min.  | 21,5 mm |
| Wymiar L1      | 8 mm    |
| Wymiar L2      | 5 mm    |

## Dane techniczne

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rodzaj uszczelki                  | Pierścień uszczelniający                                        |
| Wykonanie                         | prosty                                                          |
| Ochrona przed zginaniem           | brak                                                            |
| Obszar uszczelnienia D maks.      | 10 mm                                                           |
| Obszar uszczelnienia D min.       | 4,5 mm                                                          |
| strefy zagrożone wybuchem         | brak                                                            |
| Dławik kablowy do kabli płaskich  | brak                                                            |
| Materiał samogasnący              | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Do strefy Ex                      | bez                                                             |
| do gazowych stref EX              | bez                                                             |
| do pyłowych stref EX              | bez                                                             |
| Gwint                             | M16 x 1,5                                                       |
| Rodzaj gwintu                     | metryczny                                                       |
| Długość gwintu                    | 8 mm                                                            |
| Rozmiar znamionowy gwintu         | 16                                                              |
| Skok gwintu                       | 1,5 mm                                                          |
| Wzmocniona włóknem szklanym       | brak                                                            |
| Bezhalogenowy                     | tak                                                             |
| Niestabilny moment dokręcenia     | 2 Nm                                                            |
| Kategoria oddziaływania uderzenia | 3                                                               |
| Kategoria obciążenia naprężeń     | A                                                               |

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, jasnoszary

Numery katalogowe: 2022864



## Dane techniczne

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak   |
| Z przeciwnakrętką                         | brak   |
| Odporny na uderzenia                      | brak   |
| Rozmiar klucza                            | 20     |
| Stopień ochrony                           | IP 68  |
| Wymiar sześciokąta                        | 22 mm  |
| Dzielone połączenie śrubowe               | brak   |
| Zakres temperatur maks.                   | 65 °C  |
| Zakres temperatur min.                    | -20 °C |
| Możliwość odciążania naprężeń             | tak    |