

# Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt na felc, Kalzip, luźne prowadzenie przewodów

Numery katalogowe: 5317512



- do systemów z okrągłym rąbkem, luźne prowadzenie przewodów
- Aprobata producenta wydana przez firmę Kalzip
- testowane zgodnie z VDE 0185-561-4 (IEC/EN 62561-4)



A2

stal nierdzewna 1.4301

## Dane podstawow

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 5317512                                |
| Typ                                                    | RSF 177 20 VA M8                       |
| Oznaczenie 1                                           | Zacisk krawędziowy                     |
| Oznaczenie 2                                           | do rąbka okrągłego                     |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | 8mm                                    |
| Materiał                                               | stal nierdzewna 1.4301                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 50                                     |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 13,4 kg                                |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 1,0842 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt na felc, Kalzip, luźne prowadzenie przewodów

Numery katalogowe: 5317512



## Wymiary

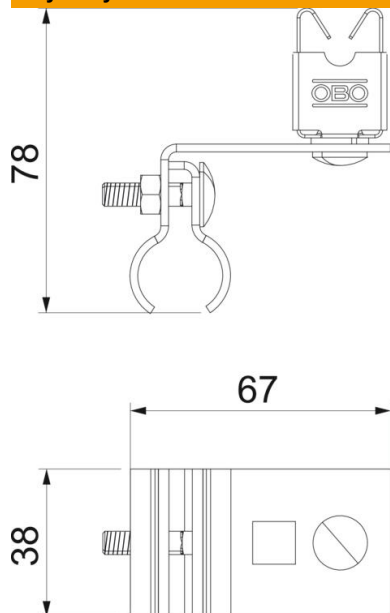

## Dane techniczne

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Rodzaj śruby mocującej | Śruba z łbem sześciokątnym |
| Rodzaj złącza          | Uchwyt na felc             |
| Dopasowanie            | 8 mm                       |
| Zakres zaciskania min. | 8 mm                       |