

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, potrójna, plastikowa wianienka dociskowa, FT
Numery katalogowe: 1186711



Obejma kabłąkowa plastikowa ze stopką w kształcie U, wianienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 3 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Szerokość szczeliny 18 mm lub 22 mm Z gwintem jednokoskowym na wianienca dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wianienką dociskową Zalecamy użycie wianienki dociskowej



St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	1186711
Typ	BS-U3-K-16 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Oznaczenie 2	potrójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	12-16mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4,85 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1356 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką w kształcie U, potrójna, plastikowa wanienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1186711



Wymiary

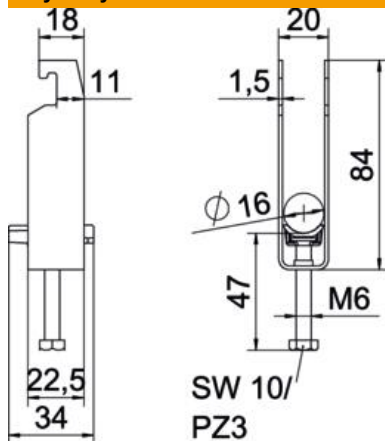

Długość	22,5 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	84 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	20 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	84 mm
Wymiar L	47 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	3
do średnicy rury maks.	16 mm
do średnicy rury min.	12 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	22 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	18 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	34 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	16 mm
Zakres mocowania D min.	12 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen