

Karta charakterystyki technicznej

Podpodłogowy kanał instalacyjny, 2-częściowy, 2-komorowy, wysokość kanału 58 mm

Numery katalogowe: 7400271



Kanał podpodłogowy (2-częściowy) do prowadzenia instalacji w systemach podłogowych pokrytych wylewką, zgodnie z EN 50085-2-2. Zdejmowana i zatrzaskiwana pokrywa kanału. Z przegrodą w podstawie kanału. Maksymalne obciążenie do 1,5 kN. Kompatybilny tylko z UZD250-4/350-4. Profilowane ściany boczne posiadają funkcję blokowania, pozwalającą na zatrzaskiwanie pokrywy na podstawie kanału. Usztywniające listwy w pokrywie kanału zapewniają stabilność.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7400271
Typ	S2 25058-2
Oznaczenie 1	Kanał podpodłogowy, 2-częściowy
Oznaczenie 2	2 komorowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x250x58
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	433,453 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	9,5718 kg CO ₂ e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Podpodłogowy kanał instalacyjny, 2-częściowy, 2-komorowy, wysokość kanału 58 mm

Numery katalogowe: 7400271



Wymiary

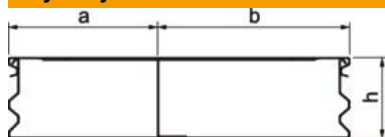

Długość	2 000 mm
Szerokość	250 mm
Wysokość	58 mm
Wymiar a	110 mm
Wymiar b	140 mm
Wymiar h	58 mm

Dane techniczne

Ilość stałych przegród	1
Ilość komór	2 St.
System montażowy	Podłoga
Płyta podłogowa	tak
Zakres działalności	Zalewane posadzką
Możliwość odłączenia	brak
Szerokość kanału min.	250 mm
Wysokość kanału min.	58 mm
Przekrój poprzeczny	13300 mm ²
Pokrywa zdejmowana	tak
Przekrój kanału a	5800 mm ²
Przekrój kanału b	7500 mm ²
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 1500 N