

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, pojedyn-  
cza, metalowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1186542



Obejma kabłąkowa ze stopką w kształcie U, metalowa wianienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednokokowym na wianienke dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wianienki dociskowej



**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawow

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1186542                       |
| Typ                                        | BS-U1-M-46 FT                 |
| Oznaczenie 1                               | Obejma kabłąkowa 2056         |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 40-46mm                       |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 100                           |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 10,89 kg                      |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,2404 kg CO2e / 1 Sztuka     |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa 2056 ze stopką w kształcie U, pojedyn-  
cza, metalowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1186542



## Wymiary

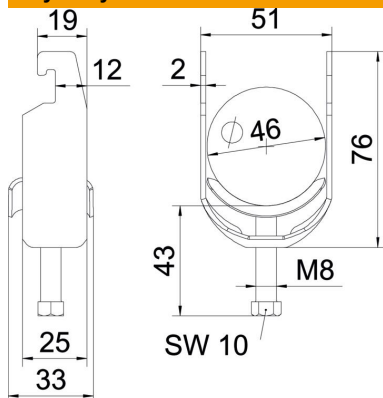

|                |       |
|----------------|-------|
| Długość        | 25 mm |
| Szerokość      | 51 mm |
| Wysokość       | 76 mm |
| Grubość blachy | 2 mm  |
| Wymiar A       | 25 mm |
| Wymiar B       | 51 mm |
| Wymiar C       | 33 mm |
| Wymiar G (mm)  | M8    |
| Wymiar H       | 76 mm |
| Wymiar L       | 43 mm |
| Wymiar t       | 2 mm  |

## Dane techniczne

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Ilość przewodów/rur                                     | 1                  |
| Podtrzymanie funkcji                                    | tak                |
| do średnicy rury maks.                                  | 46 mm              |
| do średnicy rury min.                                   | 40 mm              |
| do szyny o szerokości szczeliny<br>(z interwałem) maks. | 22 mm              |
| do szyny o szerokości szczeliny<br>(z interwałem) min.  | 18 mm              |
| Gwint                                                   | M8                 |
| Bezhalogenowy                                           | tak                |
| Długość, wymiar zewnętrzny                              | 33 mm              |
| Maks. moment dokręcania                                 | 5 Nm               |
| Z korytkiem metalowym                                   | tak                |
| Sposób montażu                                          | Szyna profilowa    |
| Wielkość szczeliny                                      | 10 mm              |
| Zakres mocowania D maks.                                | 46 mm              |
| Zakres mocowania D min.                                 | 40 mm              |
| Dodatkowa powierzchnia                                  | cynkowanie ogniowo |
| Dodatkowy materiał                                      | Stal               |
| Z kontrwianienką                                        | brak               |
| Materiał wanny                                          | Stal               |