

Karta charakterystyki technicznej

Zwód pionowy isFang

Numery katalogowe: 5402880



- odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- zwód odgromowy z przewężeniem
- dedykowany do trójnożu isFang 40 mm i zwodów odgromowych isFang



Alu aluminium

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Numery katalogowe | 5402880 |
| Typ | 101 3B-8000 |
| Oznaczenie 1 | Zwód pionowy |
| Oznaczenie 2 | do trójnożu |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 8000mm |
| Materiał | aluminium |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 1000 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |


Karta charakterystyki technicznej

Zwód pionowy isFang

Numery katalogowe: 5402880



Wymiary

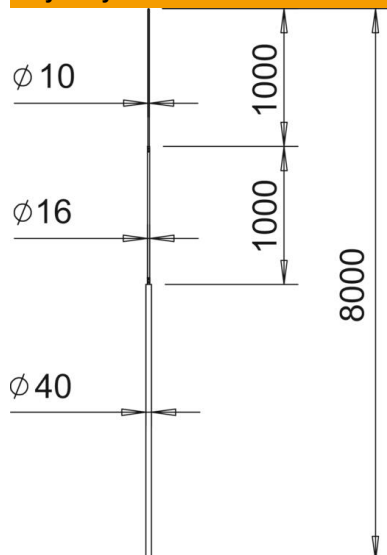

| | |
|----------|----------|
| Długość | 8 000 mm |
| Wymiar B | 6 000 mm |
| Wymiar D | 1 000 mm |
| Wymiar H | 1 000 mm |

Dane techniczne

| | |
|--|---------------------------|
| Wykonanie | Zwód odgromowy z podstawą |
| Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja | brak |
| Średnica znamionowa \varnothing | 40/ 16/ 10 mm |