


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa ze stopką w kształcie U, potrójna, metalowa wanianka dociskowa, FT  
Numery katalogowe: 1186518



Obejma kabłąkowa ze stopką w kształcie U, metalowa wanianka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 3 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednokokowym na waniance dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanianką dociskową Zalecamy użycie wanianki dociskowej



**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawow

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1186518                       |
| Typ                                        | BS-U3-M-22 FT                 |
| Oznaczenie 1                               | Obejma kabłąkowa 2056         |
| Oznaczenie 2                               | potrójna                      |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 16-22mm                       |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 50                            |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 6,475 kg                      |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,1741 kg CO2e / 1 Sztuka     |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa ze stopką w kształcie U, potrójna, metalowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1186518



## Wymiary

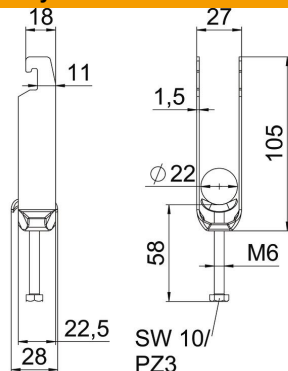

|                |         |
|----------------|---------|
| Długość        | 22,5 mm |
| Szerokość      | 27 mm   |
| Wysokość       | 105 mm  |
| Grubość blachy | 1,5 mm  |
| Wymiar A       | 22,5 mm |
| Wymiar B       | 27 mm   |
| Wymiar C       | 28 mm   |
| Wymiar G (mm)  | M6      |
| Wymiar H       | 105 mm  |
| Wymiar L       | 58 mm   |
| Wymiar t       | 1,5 mm  |

## Dane techniczne

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Ilość przewodów/rur                                  | 3                  |
| Podtrzymanie funkcji                                 | tak                |
| do średnicy rury maks.                               | 22 mm              |
| do średnicy rury min.                                | 16 mm              |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks. | 22 mm              |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.  | 18 mm              |
| Gwint                                                | M6                 |
| Bezhalogenowy                                        | tak                |
| Długość, wymiar zewnętrzny                           | 28 mm              |
| Maks. moment dokręcania                              | 3 Nm               |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego                    | brak               |
| Z korytkiem metalowym                                | tak                |
| Sposób montażu                                       | Szyna profilowa    |
| Wielkość szczeliny                                   | 10 mm              |
| Zakres mocowania D maks.                             | 22 mm              |
| Zakres mocowania D min.                              | 16 mm              |
| Dodatkowa powierzchnia                               | cynkowanie ogniowo |
| Dodatkowy materiał                                   | Stal               |
| Z kontrwianienką                                     | brak               |
| Materiał wanny                                       | Stal               |