

Karta charakterystyki technicznej

USB 2.0 / 3.0, 1 moduł, wyjście proste, zaciski śrubowe

Numery katalogowe: 6104874



Wspornik montażowy z gniazdem USB 3.0, wyjście proste, z polem opisowym, gniazdo USB 3.0 typ A z zaciskami śrubowymi. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.



PC Poliwęglan

Dane podstawow

| | |
|--|-------------------------------|
| Numery katalogowe | 6104874 |
| Typ | MTG-U3A S RW1 |
| Oznaczenie 1 | Wspornik multimedia USB 3.0 A |
| Oznaczenie 2 | Gniazdo z zaciskami śrubowymi |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 45x45mm |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Materiał | Poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 2,5 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,3421 kg CO2e / 1 Sztuka |


Karta charakterystyki technicznej

USB 2.0 / 3.0, 1 moduł, wyjście proste, zaciski śrubowe


Numery katalogowe: 6104874



Wymiary

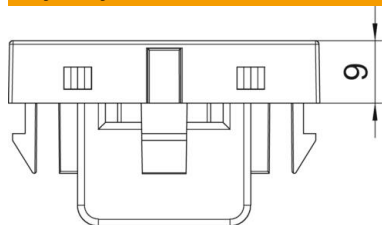

| | |
|-----------|-------|
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 45 mm |

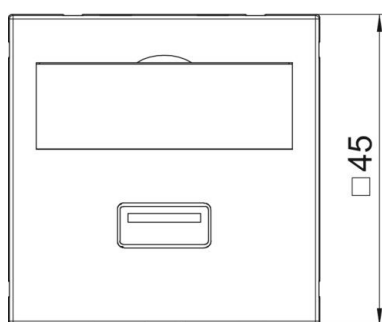

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|--|
| Ilość elementów | 1 |
| Wersja powierzchni | matowy |
| Rodzaj mocowania | zazębić |
| Pole opisowe | z polem opisowym |
| Bezhalogenowy | tak |
| Pokrywa | brak |
| Zacisk oświetleniowy | brak |
| Z nadrukiem | tak |
| Z ochroną przeciwpyłową | brak |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Głębokość | 9 mm |
| Pierścień nośny | brak |
| Przezroczysty | brak |
| Zastosowanie | USB |
| Możliwość odciążania naprężeń | brak |
| Zestawienie | Element podstawowy z centralną pokrywą |