

# Karta charakterystyki technicznej

Naroże płaskie, do kanału podparapetowego Rapid 45-2 typ  
GA-53165

Numery katalogowe: 6112633



Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 45-2 GA..

..

Wskazówka:

W eloksydowanych kanałach podparapetowych z aluminium mogą występować niewielkie różnice odcieni, związane z właściwościami materiału i technologią (zgodnie DIN 17611). Osprzęt o rozmiarze 45 mm można zatrzaskiwać bezpośrednio w profilu kanału. W przypadku stosowania kształtek z PC/ABS ze względu na różne materiały mogą być widoczne różnice w odcieniach.



**Alu** aluminium

**EL** anodowane

## Dane podstawow

Numery katalogowe	6112633
Typ	GA-FS53165EL
Oznaczenie 1	Naroże płaskie
Oznaczenie 2	Alu, stałe
Wytwórca	OBO
Wymiar	53x165x250
Kolor	aluminiowy
Materiał	aluminium
Powierzchnia	eloksydowana
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	121,9 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	20,1021 kg CO2e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże płaskie, do kanału podparapetowego Rapid 45-2 typ  
GA-53165

Numery katalogowe: 6112633



## Wymiary

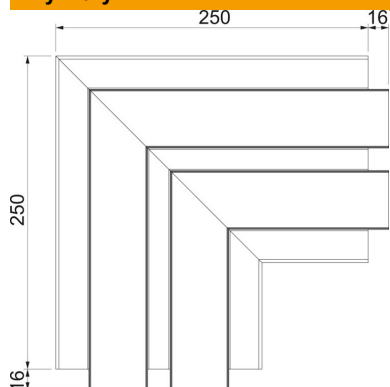

Długość	250 mm
Szerokość	165 mm
Wysokość	53 mm

## Dane techniczne

Ilość pokryw	2
Wykonanie	Podstawa i pokrywa
dla szerokości kanału	165 mm
do wysokości kanału	53 mm
Bezhalogenowy	tak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Rodzaj montażu pokryw	Położenie wewnętrzne
Perforacja montażowa w dnie	brak
Szerokość pokrywy	45 mm
Szerokość pokrywy 2	45 mm
Zmiana kierunku	pionowy, wznoszący/opadający
Stopień ochrony	IP 20
Folia ochronna	tak
Odporność kod IK	IK10
Symetryczne	tak
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-15 °C
Zakres kąta min.	90 mm