



Tuba LED MASTER InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 142.00 lm/W, EEL E, G5, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5
Nominalny okres eksploatacji	60 000 h
Cykl Przełączania	50 000
Lighting Technology	LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	5 lat
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	200 °
Strumień Świetlny	3 700 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	142,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	20K to 140K Hz
Częstotliwość wejściowa	od 20 K do 140 K Hz
Zużycie energii	26 W
Prąd lampy (Max)	420 mA
Prąd lampy (Min)	150 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.92
Napięcie (Nom)	60-120 V
LED alternative to fluorescent lamp power	49W TL5 HO
Prąd rozruchowy w sieci	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - statecznik EM - bez komp. Czapska.	-

Tuba LED MASTER InstantFit HF T5

Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM – z komp. Czapka.	
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – Sieć	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM – bez komp. Czapka.	
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM – z komp. Czapka.	
Kompatybilność balastu	HF
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	T5
Waga netto (szt.)	0,196 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	E
Energooszczędny produkt	Tak

Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	26 kWh
Numer rejestracji EPREL	1384143
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do 45°C
Warunki dotyczące zastosowań	
Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE
Pełna nazwa produktu	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE
Full EOC	871869974957600
Kod zamówienia	74957600
Materiał Nr (12NC)	929002352302
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699749576
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718699749583


Rysunki techniczne

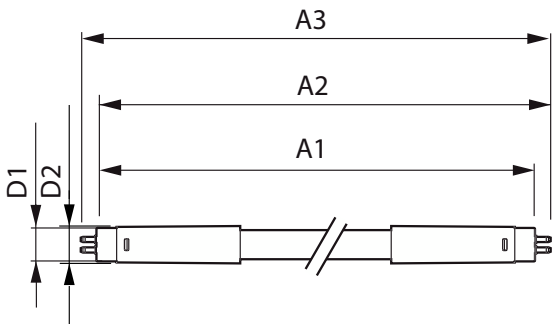


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm

Tuba LED MASTER InstantFit HF T5


Dane fotometryczne

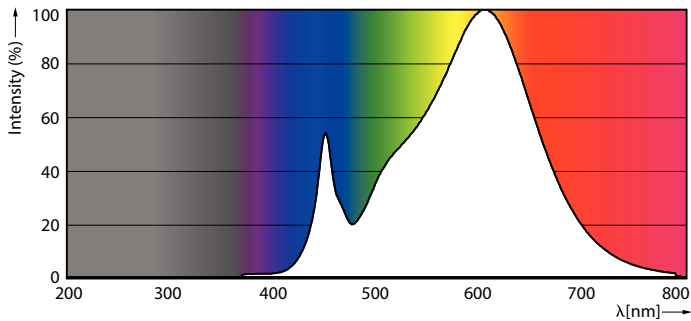

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

Okres eksploatacji

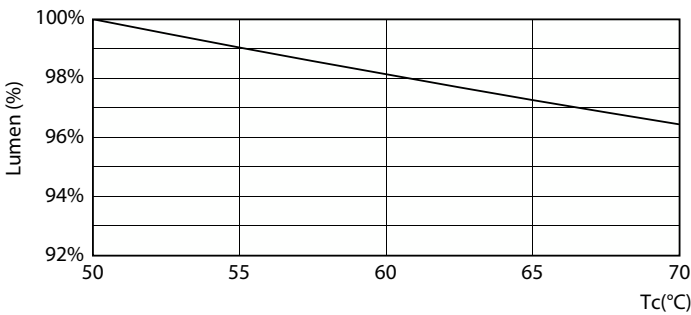



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

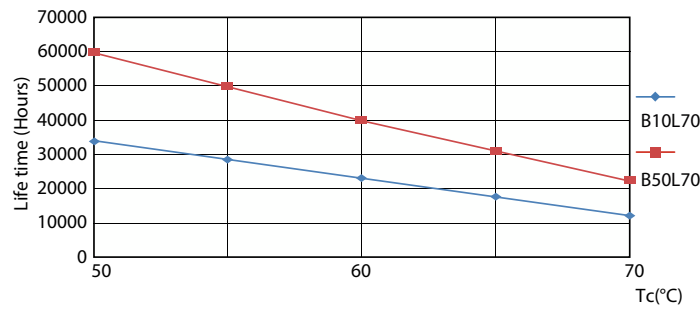

LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED


Tuba LED MASTER InstantFit HF T5

Okres eksploatacji

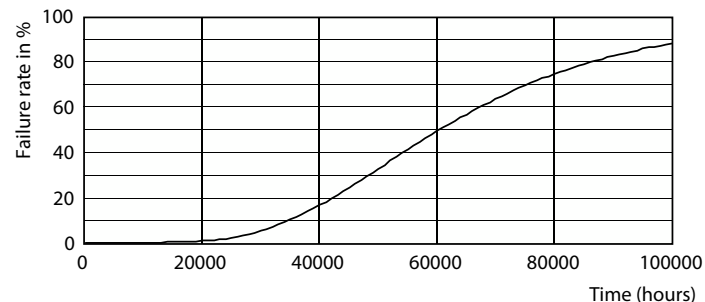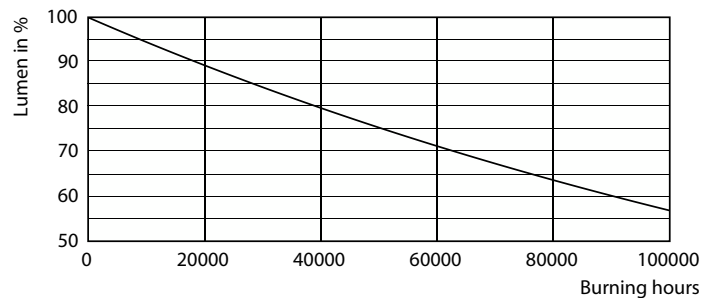

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5
OE

Life Expectancy Diagram

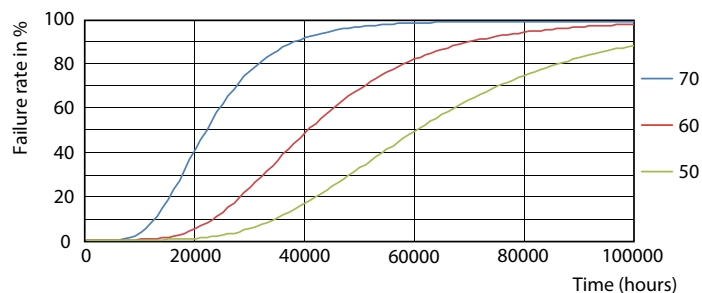

LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED

