

PHILIPS

Lighting



Świetlówka LED MASTER Value EM/ Mains T8



MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Szyba, 0 %, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

Informacje ogólne		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	
Podstawa-nasadka	G13	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	160 lm/W
Nominalny okres eksploatacji	75 000 h	Jednorodność barw	<6
Cykl Przelączania	200 000	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Lighting Technology	LEDtube	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Okres gwarancji	5 lat	Typ „Wszystko w jednym”	All-in, Multi Lumen
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Kąt rozsyłu światła (Nom)	190 °	Zużycie energii	19,3 23 W
Strumień Świetlny	3 100 3 700 lm	Prąd lampy (Max)	120 mA
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne	Prąd lampy (Min)	100 mA
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Świelówka LED MASTER Value EM/Mains T8

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58W TL-D
Prąd rozruchowy w sieci	6.2/6.3
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć	80/70
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - statecznik EM bez komp. Czapska.	80/70
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - statecznik EM z komp. Czapska.	15
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć	130/120
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - statecznik EM bez komp. Czapska.	130/120
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - statecznik EM z komp. Czapska.	25
Kompatybilność balastu	EM/sieć

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	T8
Waga netto (szt.)	0,240 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	C
Energooszczędny produkt	Tak

Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS Znak CE Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	23 kWh
Numer rejestracji EPREL	2519086
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C
Współczynnik materiałów z tworzyw sztucznych z recyklingu	0 %

Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
---------------------------	-------------


Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju

Współczynnik materiału wtórnego produktu	0 %
--	-----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8
Full EOC	872110313921400
Kod zamówienia	13921400
Materiał Nr (12NC)	929004356902
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8721103139214
Numerator - Packs per outer box	20
EAN/UPC - Opakowanie	8721103139221



Rysunki techniczne

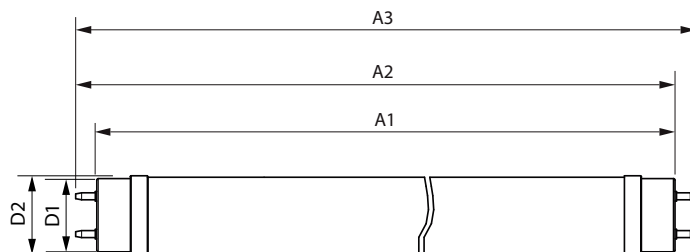

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm


Światłówka LED MASTER Value EM/Mains T8

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8

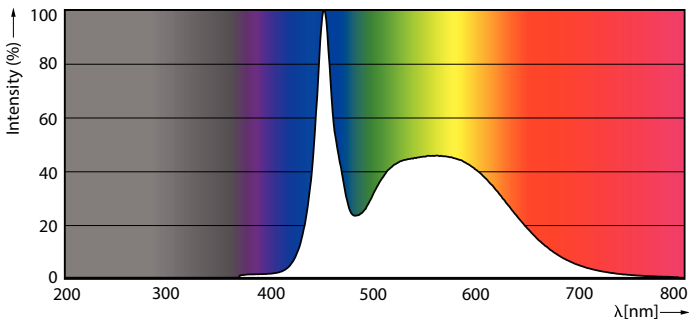


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8

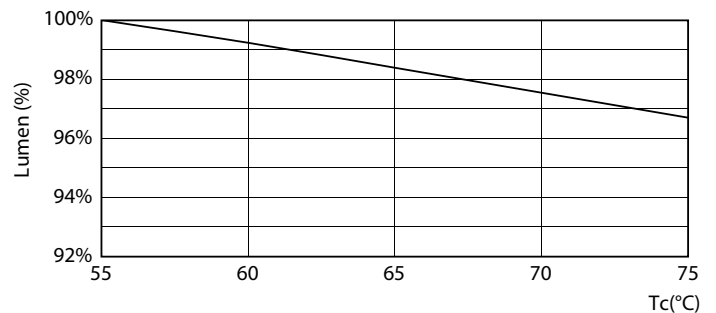

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8

Światłówka LED MASTER Value EM/Mains T8

Okres eksploatacji



LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

