



Światło punktowe CorePro LED MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU10
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Kąt rozsytu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	390 lm
Światłość (Nom)	770 cd
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	84,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	390 lm

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	4,6 W
Lamp Current (Nom)	39 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	72 °C

Światło punktowe CorePro LED MV

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kształt bańki	PAR16
Waga netto (szt.)	0,045 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	F
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer rejestracji EPREL	391860
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
---------------------------	-------------

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D
Pełna nazwa produktu	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D
Full EOC	871869672841300
Kod zamówienia	72841300
Materiał Nr (12NC)	929001218302
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696728413
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696728420

Rysunki techniczne




Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne




Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D


Światło punktowe CorePro LED MV

Dane fotometryczne

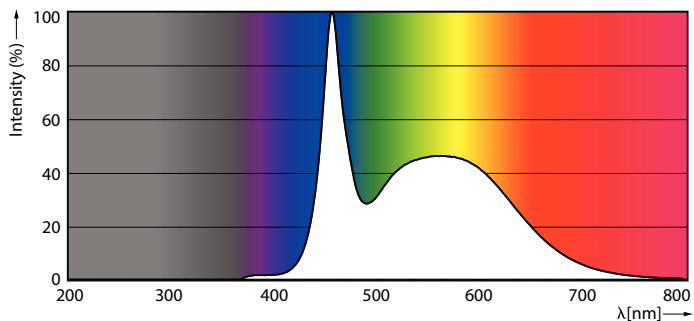


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

Okres eksploatacji

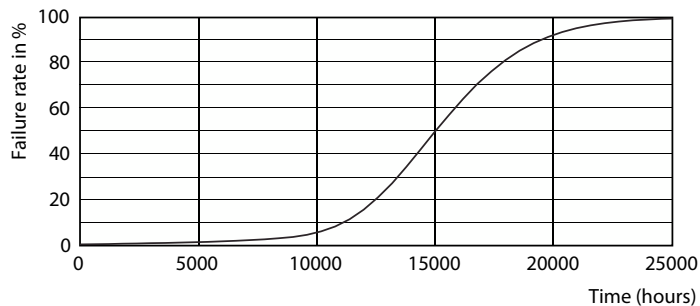

Life Expectancy Diagram

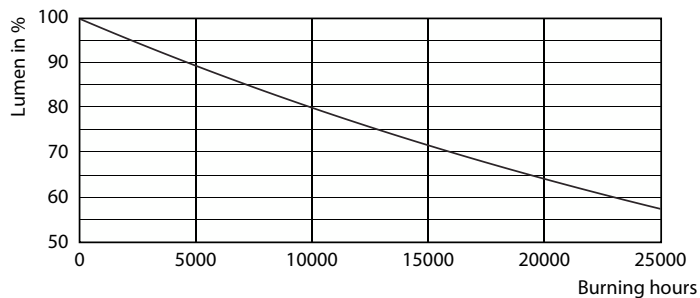

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

