



MASTER LEDspot 12V



MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h

MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h, 57.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20 °C do 45 °C
- Do stosowania w oprawach otwartych, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewakuacyjnych

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU4
Nominalny okres eksploatacji	40 000 h
Cykl Przetężania	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Okres gwarancji	5 lat

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	24 °
Strumień Świetlny	200 lm
Światłość (Nom)	1 000 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	57,00 lm/W

Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	200 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	- Hz
Częstotliwość wejściowa	- Hz
Zużycie energii	3,5 W
Lamp Current (Nom)	400 mA
Równoważna moc w watach	20 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,7

MASTER LEDspot 12V

Napięcie (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	MR11
Waga netto (szt.)	0,018 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	G
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
Numer rejestracji EPREL	680249
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak


EyeComfort	Tak
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C
Warunki dotyczące zastosowań	
Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
Full EOC	871951435990100
Kod zamówienia	35990100
Materiał Nr (12NC)	929003087002
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514359901
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8719514359918

Rysunki techniczne




Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35,1 mm	39,5 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

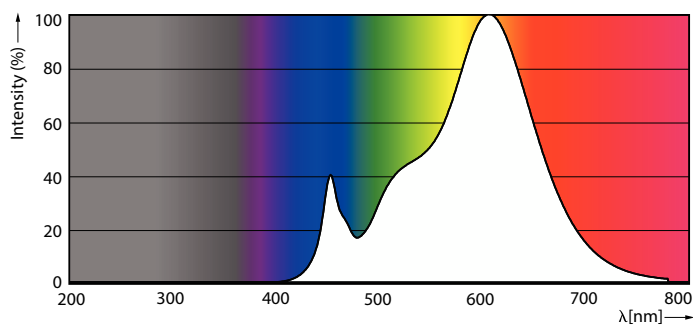

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

MASTER LEDspot 12V


Dane fotometryczne




© Philips Lighting B.V. 2026. Philips Lighting B.V. Page 11

Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Okres eksploatacji

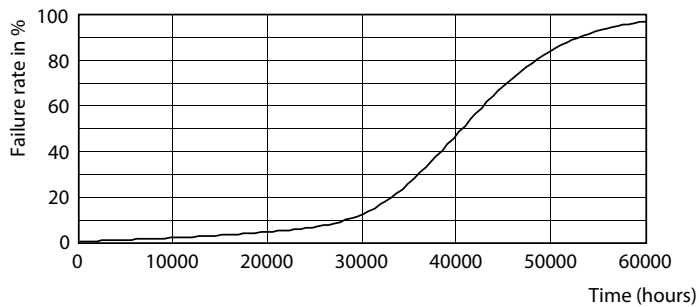

Life Expectancy Diagram

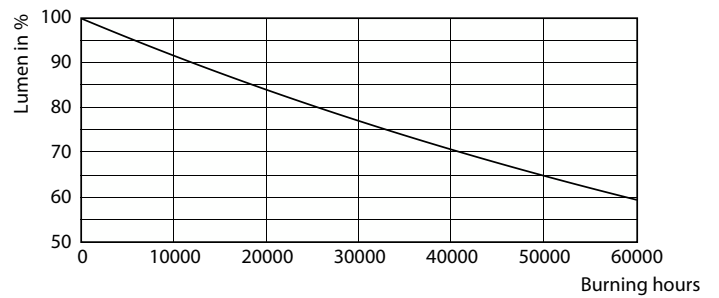

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

