



Szklane świece i bańki LED CorePro



CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsytu światła (Nom)	300 °
Strumień Świetlny	250 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	113,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	2,2 W
Lamp Current (Nom)	21 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.4
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	36 °C

Szklane świece i bańki LED CorePro

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	P45
Waga netto (szt.)	0,014 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Numer rejestracji EPREL	387383
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
---------------------------	-------------

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
Full EOC	871951434681900
Kod zamówienia	34681900
Materiał Nr (12NC)	929001345492
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514346819
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514346826

Rysunki techniczne

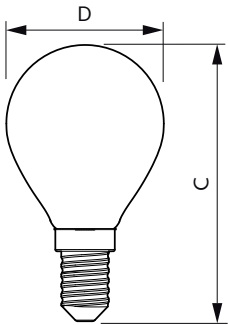


Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm

Dane fotometryczne

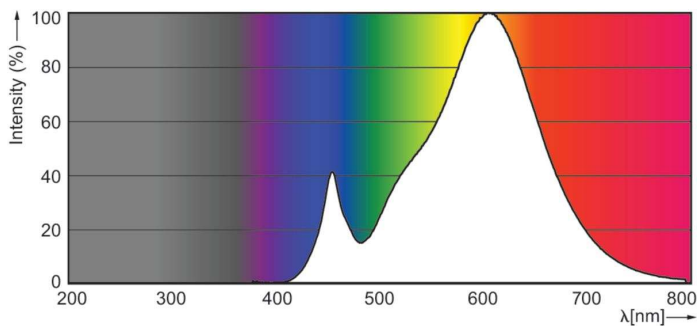


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

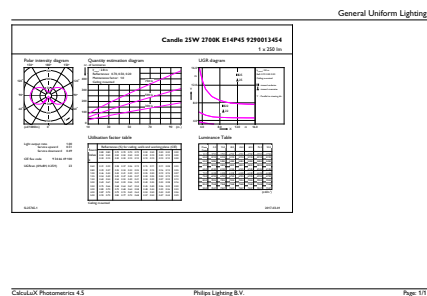

General uniform lighting - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG


Szklane świece i bańki LED CorePro

Dane fotometryczne

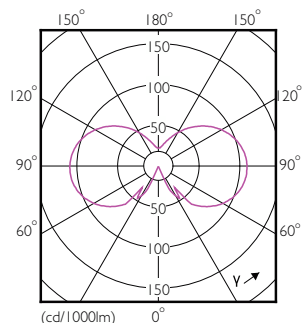


Light Distribution Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

Okres eksploatacji

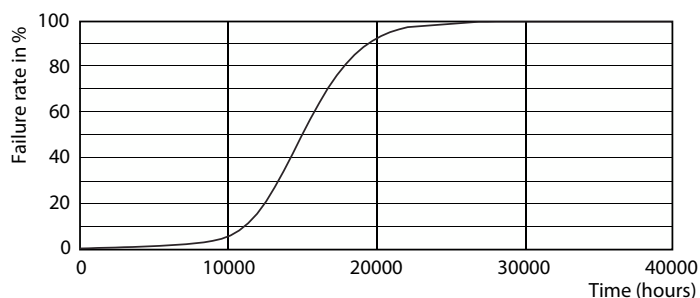

LEDbulb 25W E14 827 FR B35

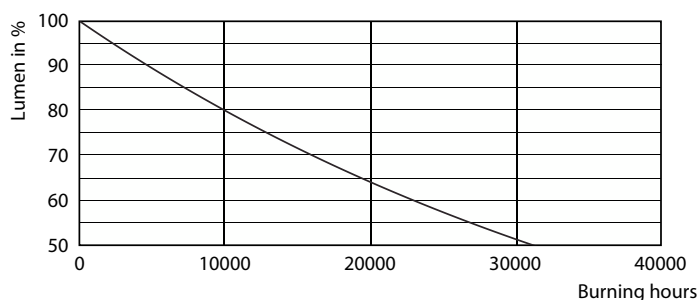

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

