



Liniowe oświetlenie LED CorePro MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 118.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	R7s
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	8 000
Lighting Technology	LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	850 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	118,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7,2 W
Lamp Current (Nom)	40 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	110 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Liniowe oświetlenie LED CorePro MV

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	R7S
Waga netto (szt.)	0,016 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	E
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Numer rejestracji EPREL	624211
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +40°C


Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
---------------------------	-------------

Dane techniczne produktu



Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Pełna nazwa produktu	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840
Full EOC	871951430399700
Kod zamówienia	30399700
Materiał Nr (12NC)	929002495102
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514303997
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514304000

Rysunki techniczne

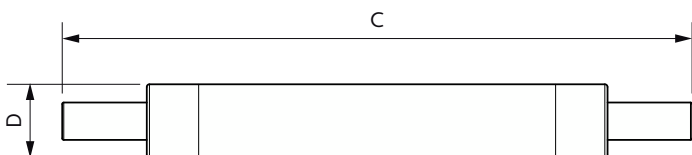

Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Dane fotometryczne

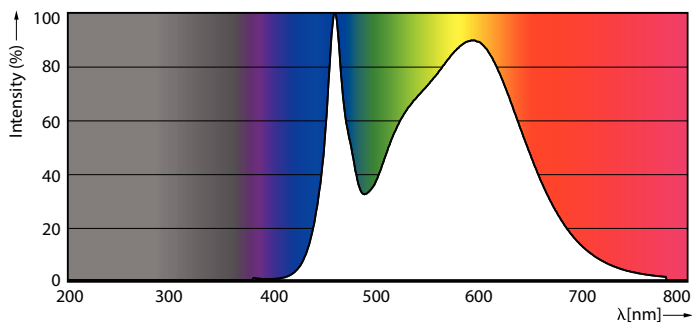


Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Liniowe oświetlenie LED CorePro MV

Dane fotometryczne

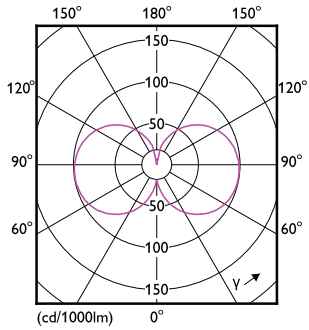

Light Distribution Diagram - CorePro R75 118mm 7.2-60W 840

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R75 118mm 7.2-60W 840

