



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetwarzania	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	250 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	89,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	2,8 W
Lamp Current (Nom)	28 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.41
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	61 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	P45

CorePro LEDcandle

Waga netto (szt.)	0,026 kg
-------------------	----------

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Numer rejestracji EPREL	453195
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
---------------------------	-------------

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
Pełna nazwa produktu	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
Full EOC	871951431242500
Kod zamówienia	31242500
Materiał Nr (12NC)	929002966902
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514312425
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514312432

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Dane fotometryczne

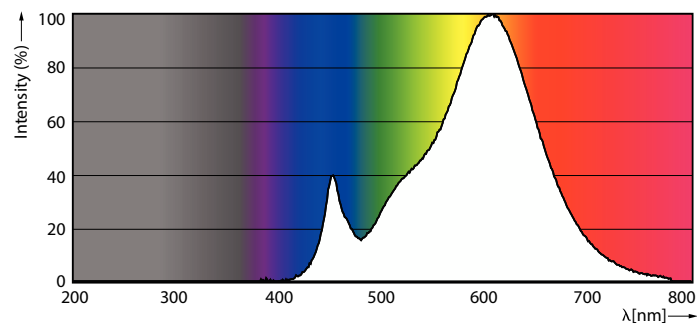


Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR


Dane fotometryczne




Calculus Parametric 4.5 Pledge lighting & V Page 1/1

General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Okres eksploatacji

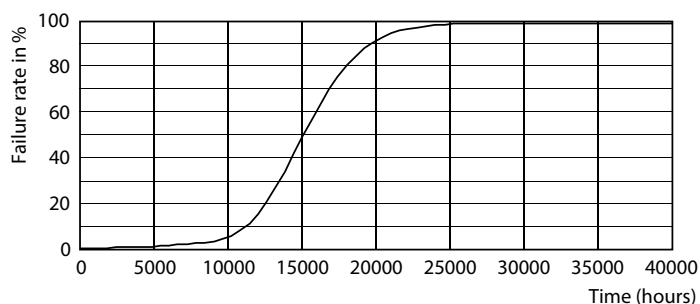

Life Expectancy Diagram

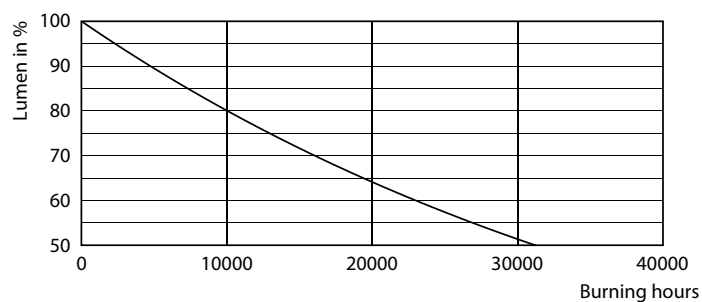

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

