

# TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON)

## TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840

MASTER, LED HPL, Corncob, EM/sieć, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h

MASTER, LED HPL, Corncob, EM/sieć, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastik, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Instalacja powinna być zawsze wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka lub instalatora. Skorzystaj z instrukcji instalacji.
- <https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-led-hid-eu-compatibility-list-professional>

### Dane produktu

#### Informacje ogólne

Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h

Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED HPL
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

## TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi – HPL/SON)

Okres gwarancji	8 years
-----------------	---------

### Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	360 °
Strumień Świetlny	6 000 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	142 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	42 W
Lamp Current (Nom)	186 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,45 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.45 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.95
Napięcie (Nom)	220-240 V
Prąd rozruchowy w sieci	6.3
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć	30
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM bez komp. Czapka.	30
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM z komp. Czapka.	7
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć	48
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM bez komp. Czapka.	48
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM z komp. Czapka.	11
Równoważna moc w watach (tylko LED HID)	HPL 125W, SON 70W
Kompatybilność balastu	EM/sieć

### Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C
--------------------------------------	-------

### Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

### Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	Corncob
Waga netto (szt.)	0,365 kg

### Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	D
Energooszczędny produkt	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	42 kWh
Numer rejestracji EPREL	403604
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1,6
Zakres temperatury otoczenia	Od -30°C do +45°C

### Warunki dotyczące zastosowań


Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
---------------------------	-------------

### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TForce LED HPL ND 60-42W E27 840
Pełna nazwa produktu	TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840
Full EOC	871869963824500
Kod zamówienia	63824500
Materiał Nr (12NC)	929002006602
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699638245
Numerator – Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718699638252


# TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi – HPL/SON)

## Rysunki techniczne

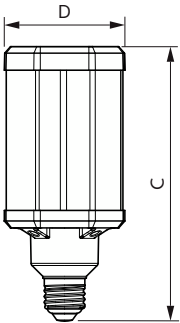


Product	D	C
TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	84 mm	178 mm

## Dane fotometryczne




© 2016 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Philips Lighting B.V.

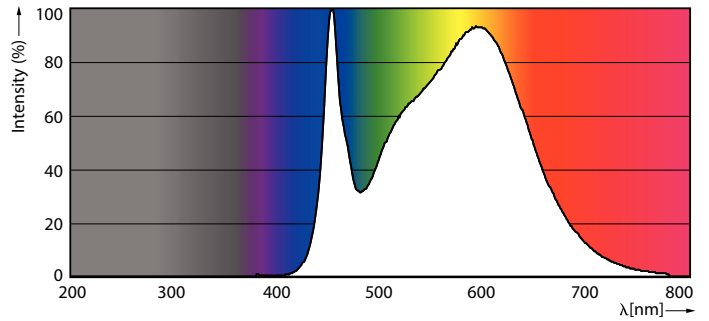

General uniform lighting - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840



Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840

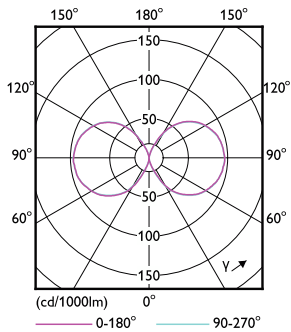

Light Distribution Diagram - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840

# TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi – HPL/SON)

## Okres eksploatacji

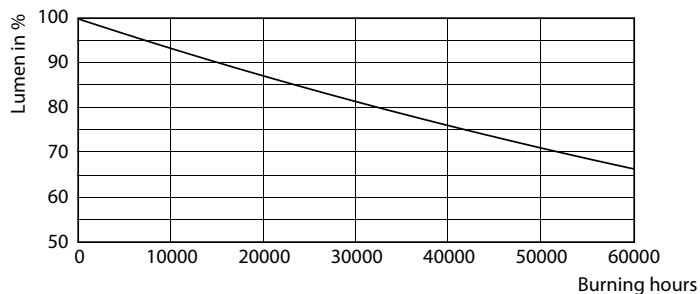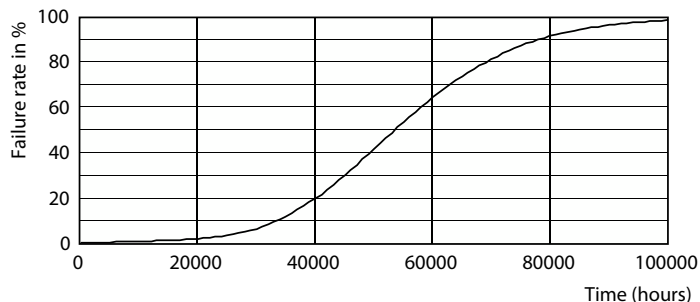

LEDTrueForce Others 360

Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840

