



**PILA WT008C 60S/840
PSU L1500 TW CLASSIC**

911401814185



Wodoodporne oprawy oświetleniowe Pila, 53 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Symetryczna, Opalizowany, IP65, IK08

L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 6000 lm, 53 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=6, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 2-biegunowa

Informacje ogólne

Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Tier	Wartość
Okres gwarancji	2 lata

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	6 000 lm
Nasycony czerwony (R9)	<50
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	113 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Barwa źródła światła	840 neutralna biel

Typ optyki	Symetryczna
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	110°
Zunifikowany wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	31

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Prąd rozruchowy	21 A
Czas rozruchu	0,29 ms
Zużycie energii	53 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkozłącza 2-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	18
Nadaje się do losowego przełączania	Tak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	20 %

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	Zasilacz (wł./wył.)
Interfejs sterownika	-
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Szary
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita długość	1 485 mm
Całkowita szerokość	60 mm
Całkowita wysokość	60 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	60 x 60 x 1485 mm
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Waga netto (szt.)	0,830 kg

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Ryzyko fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego	0,2 m
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +40°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.38,0.38)SDCM<=6
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 35000h -

Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h -

Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 75000h -

Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie użytkowania* 100000h -

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC

Pełna nazwa produktu PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC

Full EOC 871951496495299

Kod zamówienia 96495299

Materiał Nr (12NC) 911401814185

Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu 1

EAN/UPC – Produkt/ opakowanie 8719514964952

Numerator - Packs per outer box 12


EAN/UPC – Opakowanie 8720169500013

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju

Ocena zrównoważonego rozwoju Unclassified

Klasa naprawy Klasa naprawy D — produkt nie jest przeznaczony do naprawy

Rysunki techniczne

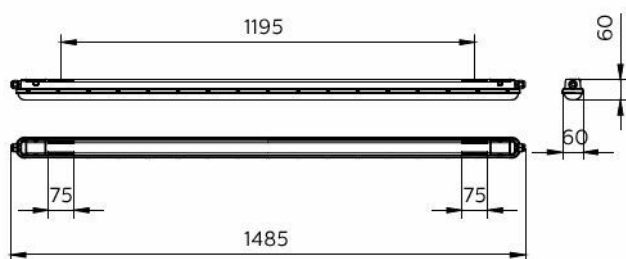

WT008C L1500 TW