
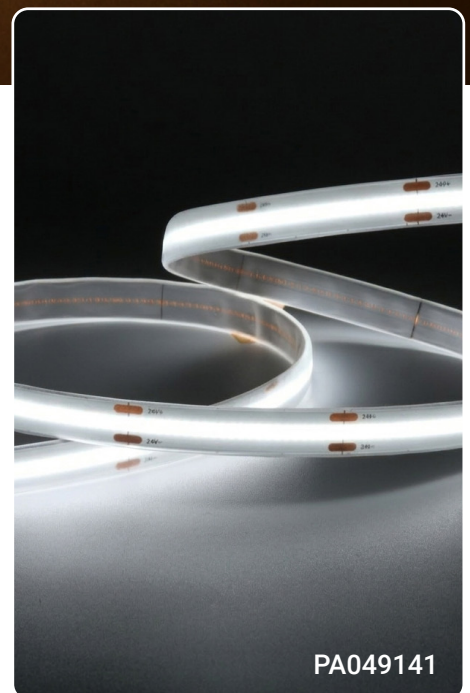


24V · COB · 5W · IP65 · 25 m

3000 K (PA049127)
4000 K (PA049134)
6000 K (PA049141)

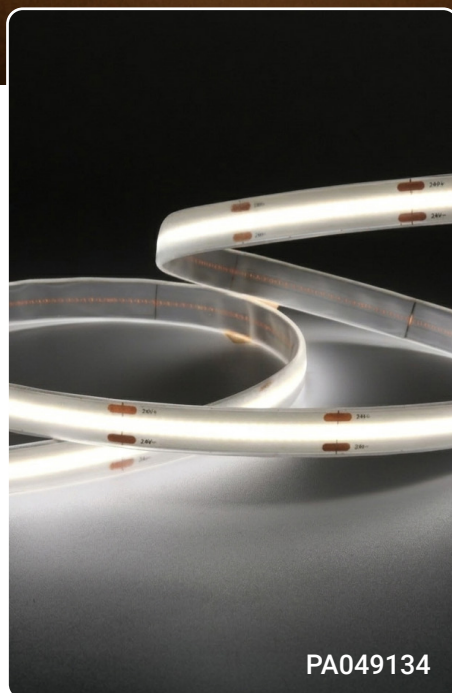

Produkty uzupełniające / Complementary products

Zasilacz modułowy Blue 24 V, 200 W
 Modular power supply Blue 24 V, 200 W

art. no. PB039241

Pilot do taśm jednokolorowych
 Remote controller for SC LED strips

art. no. PD027224

Sterownik do taśm jednokolorowych
 SC LED strips controller

art. no. PD027279
Dane produktu / Product data

Kod produktu Product code	PA049127	PA049134	PA049141
EAN	5908293949127	5908293949134	5908293949141

Parametry elektryczna / Electrical parameters

Napięcie DC DC Voltage	24 V DC
Moc / Power	5 W/m
Prąd / Current	max 0,21 A/m

Parametry świetlne / Light parameters

Skuteczność świetlna Luminous efficacy	100 lm/W	115 lm/W	115 lm/W
Strumień świetlny Luminous flux	500 lm/m	575 lm/m	575 lm/m
Temperatura barwowa Color temperature	3000 K (+/- 150K)	4000 K (+/-250K)	6000 K (+/-250K)
Spójność barwy Standard Deviation of Color Matching	3		
Wskaźnik oddawania barw Colour Rendering Index	>90		

Konstrukcja/LED / Constructions/LED

Typ Type	COB
Diod/m LEDs/m	320 × COB/m
Sekcja cięcia Cutting section	50 mm

Parametry fizyczne / Physical parameters

Długość rolki Roll length	25 m
Szerokość Width	9 mm
Kąt świecenia Beam angle	180°
Stopień ochrony Ingress Protection	IP65

Trwałość/Warunki / Durability/Conditions

PCB	2 Oz
Żywotność Lifespan	50000 h
Temp. pracy Work temp.	-20°C - +45°C