


IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	1,6	6214-00

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
 NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
 Bez zabezpieczeń
 Wejście: OnPD 5x16 mm² – 2 m + wtyka 3P+N+Z 16A
 Wymiary: 215x355x85 mm

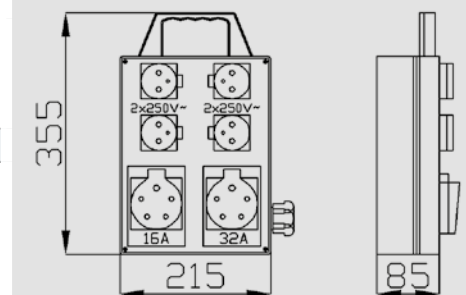

IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A Z PRZEWODEM I WTYKĄ 32A 5P

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	2,3	6214-10

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
 NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
 Bez zabezpieczeń
 Wymiary: 215x355x85 mm
 Wejście: dławica PG21

