


Rura elektroinstalacyjna karbowana bezhalogenowa 320N - RKSSHF, RKSSHFP

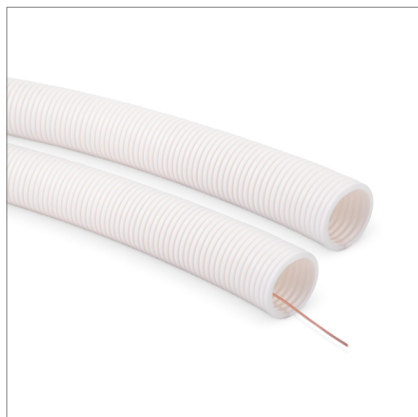

Zabezpieczanie przewodów elektrycznych w instalacjach podtynkowych i naściennych. Zalecenie w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej oraz w miejscach o zaostrzonych wymagach dotyczących toksycznych związków chemicznych (produkt bezhalogenowy)

Charakterystyka:	- Rura karbowana, giętka, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, bezhalogenowa (spełnia wymogi normy, dotyczące ilości toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania) - Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02:C-s3, d0 - Rura typu RKSSHFP wyposażona w stalowy pilot
Materiał:	PP modyfikowany
Odporność na ściskanie:	750N
Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja - instalacja
Kolor:	Mleczny
Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-22
UWAGI:	Możliwość wykonania rury w innym kolorze

D/d [mm]	Symbol	L [m]	bez pilota - RKSSHF	z pilotem - RKSSHFP
			indeks	indeks
16/12	RKSSHF 16/12	50	10071	11648
20/16	RKSSHF 20/16		10074	11055
23/18	RKSSHF 23/18		13230*	13231*
25/20	RKSSHF 25/20		10077	11649
32/26	RKSSHF 32/26		10080	11650
40/34	RKSSHF 40/34		10082*	11651
50/43	RKSSHF 50/43	25	10089*	11652*

* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym