


Rura elektroinstalacyjna karbowana PVC 750N- RKSS, RKSSP

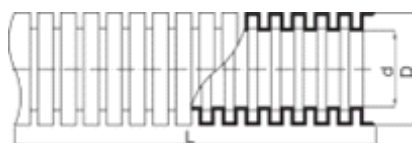

Zabezpieczanie instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Stosowane w miejscach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym: budynki użyteczności publicznej, budynki o konstrukcji drewnianej oraz na strychach i poddaszach. Rury można układać i zalewać betonem (wibrowanym)

Charakterystyka:	- Rura karbowana, giętka, samogasnąca - Klasa palności wg UL94: V-0 - Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02: B-s2, d0 - Rura typu RKLSP wyposażona w stalowy pilot
Materiał:	PVC
Odporność na ściskanie:	750N
Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja - instalacja
Kolor:	Szary
Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-22

D/d [mm]	Symbol	L [m]	bez pilota- RKSS	z pilotem- RKSSP
			index	index
16/12	RKSS 16/12	25	10304*	10334*
		50	10305	10335
18/13,5	RKSS 18/13,5	25	10307*	10337*
		50	10308	10338
		100	10309	10339
20/16	RKSS 20/16	25	10310	10340
		50	10311	10341
		100	10312	10342
23/18	RKSS 23/18	25	10313*	
		50	10314	10344
		100	10315*	10345*
25/20	RKSS 25/20	25	10316*	10346
		50	10317	10347
		100	10318	10348
28/23	RKSS 28/23	25	10319*	10349*
		50	10320	10350
32/26	RKSS 32/26	25	10321*	10351*
		50	10322	10352
36/29	RKSS 36/29	25	10323*	10353*
		50	10324	10354
40/34	RKSS 40/34	25	10325	10355
		50	10326*	10356*
43/36	RKSS 43/36	25	10327*	10357**
50/43	RKSS 50/43	25	10329**	10359

* do wyczerpania stanów magazynowych

** na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym