


Rura instalacyjna karbowana do systemów grzewczych PE - RKSGk

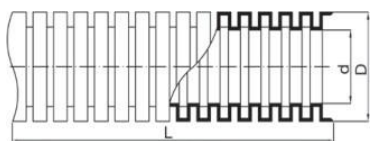

Ochrona mechaniczna rur centralnego ogrzewania

Charakterystyka:	Rura osłonowa karbowana, palna
Materiał:	PE
Odporność na ściskanie:	do 320N
Zakres temperatur:	-10°C ÷ 90°C
Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-1 Wyłączając pkt. 11 i 14 powyższej normy
Kolor:	niebieski , czerwony
Øzew. [mm]:	16; 18; 20; 23; 25; 28; 32; 36; 43; 50
Długość zwojów [m]:	25; 50

D/d [mm]	Symbol	L [m]			
		25	50	25	50
		indeks	indeks	indeks	indeks
16/12	RKSGk 16/12		12545		12546
18/13,5	RKSGk 18/13,5		12547		12548
20/16	RKSGk 20/16		12549		12550
23/18	RKSGk 23/18		10235		10243
25/21	RKSGk 25/21		10237		10245
28/23	RKSGk 28/23		10238		10246
32/26	RKSGk 32/26		10239		10247
36/29	RKSGk 36/29		10240		10248
43/36	RKSGk 43/36		10241		10249
50/43	RKSGk 50/43	10401		10400	

Rura instalacyjna karbowana do zastosowań specjalnych PE:
typ 7 i typ 10 (na zamówienie)

Symbol	czerwona	niebieska	L [m]
	indeks	indeks	
RKSGk - typ 7*	12541	12542	100
RKSGk - typ 10*	12543	12544	100