


Rura elektroinstalacyjna sztywna z kielichem PVC 320N - RL-M

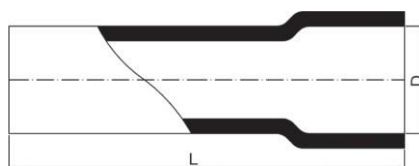

Rozprowadzanie i ochrona przewodów elektrycznych w instalacjach naściennych, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku

Charakterystyka:	- Rura sztywna, klasa palności V-0, samogasnąca, zakończona kielichem - Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02: B-s2, d0 - Odznacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie UV
Materiał:	PVC
Odporność na ściskanie:	320N
Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja - instalacja
Kolor:	Biały
Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-21

D/d [mm]	Symbol	L [m]	indeks	Ilość szt. w opak.
13	RL-M 13	3	12728*	40
	RL-M 13-2	2	12740*	
16	RL-M 16	3	12729	20
	RL-M 16-2	2	12741	
18	RL-M 18	3	12730	20
	RL-M 18-2	2	12742	
20	RL-M 20	3	12731	20
	RL-M 20-2	2	12743	
22	RL-M 22	3	12732	20
	RL-M 22-2	2	12744	
25	RL-M 25	3	12733*	20
	RL-M 25-2	2	12745*	
28	RL-M 28	3	12734	20
	RL-M 28-2	2	12746	
32	RL-M 32	3	12735*	10
	RL-M 32-2	2	12747*	
37	RL-M 37	3	12736	10
	RL-M 37-2	2	12748	
40	RL-M 40	3	12737*	10
	RL-M 40-2	2	12749*	
47	RL-M 47	3	12738	10
	RL-M 47-2	2	12750	
50	RL-M 50	3	12739*	10
	RL-M 50-2	2	12751*	

*produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym