


Rura elektroinstalacyjna karbowana bezhalogenowa 320N - RKLSHF, RKLSHFP

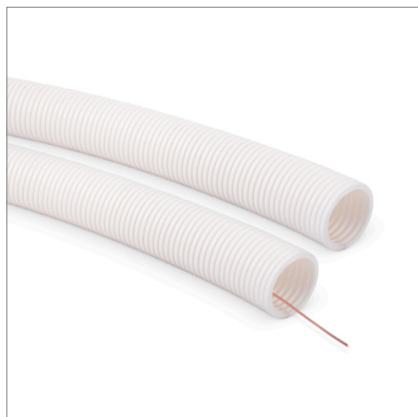

Zabezpieczanie instalacji elektrycznych w instalacjach podtynkowych i naściennych. Zalecenie w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej oraz w miejscach o zaostrzonych wymagach dotyczących toksycznych związków chemicznych (produkt bezhalogenowy)

Charakterystyka:	- Rura karbowana, giętka, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, bezhalogenowa (spełnia wymogi normy, dotyczące ilości toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania) - Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02:C-s3, d0 - Rura typu RKLSHFP wyposażona w stalowy pilot
Materiał:	PP modyfikowany
Odporność na ściskanie:	320N
Zakres temperatur:	- 5°C ÷ 90°C 0°C ÷ 50°C
• magazynowanie, eksploatacja	
• instalacja	
Kolor:	Mleczny
Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-22
UWAGI:	Możliwość wykonania rury w innym kolorze

D/d [mm]	Symbol	L [m]	bez pilota - RKLSHF	z pilotem - RKLSHFP
			indeks	indeks
16/12	RKLSHF 16/12	50	10078	11056
20/16	RKLSHF 20/16		10079	10073
23/18	RKLSHF 23/18		13067*	13068*
25/20	RKLSHF 25/20		10090	11644
2/26	RKLSHF 32/26		10091	11645
40/34	RKLSHF 40/34		10088	11646
50/43	RKLSHF 50/43	25	10097	11647

* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym