


Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów w odcinkach ROS-Z (RHDPEp)

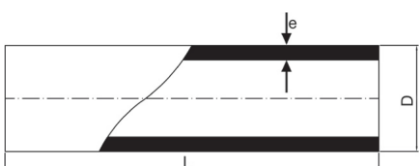

Ochrona kabli w trudnych warunkach terenowych. Stosowane jako przepusty pod szlakami komunikacyjnymi, przy maksymalnych obciążeniach transportowych oraz jako przejścia przez przeszkody wodne

Charakterystyka:	- Rura gładka, sztywna - Łączona metodą zgrzewania lub za pomocą złączek ZROS,ZSROS
Materiał:	HDPE
Odporność na ściskanie:	750N, 1250N, 4000N
Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja: $-30^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}$ - instalacja: $0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
Kolor:	Czarny
Dokumenty odniesienia:	Krajowa Ocena Techniczna
UWAGI:	- Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych - Możliwość wykonania rury trudnopalnej - Możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV

D/d [m]	Symbol	e [mm]	SDR	Odporność na ściskanie	L [m]		Ilość szt. w opak.
					6 indeks	12 indeks	
110	ROS-Z 110/6,3	6,3	17,6	750N	10712	10713*	48
110	ROS-Z 110/10	10	11	1250N	10710*	10711*	
125	ROS-Z 125/7,1	7,1	17,6	1250N	10880	10881*	38
125	ROS-Z 125/11,4	11,4	11	4000N	10882*	10883*	
140	ROS-Z 140/8	8	17,6	1250N	11127*	11139*	
140	ROS-Z 140/12,7	12,7	11	1250N	11128*	11140*	
160	ROS-Z 160/9,1	9,1	17,6	1250N	10716	10717*	33
160	ROS-Z 160/14,6	14,6	17,6	4000N	10714*	10715*	20
180	ROS-Z 180/10,3	10,3	17,6	1250N	13329*	13330*	38
180	ROS-Z 180/16,4	16,4	11	4000N	13331*	13332*	17
200	ROS-Z 200/11,4	11,4	17,6	1250N	11357	11358*	14
200	ROS-Z 200/18,2	18,2	11	1250N	11359*	11360*	
225	ROS-Z 225/12,8	12,8	17,6	1250N	11361*	11362*	11
225	ROS-Z 225/20,5	20,5	11	1250N	11363*	11364*	
250	ROS-Z 250/14,2	14,2	17,6	1250N	11365*	11366*	
250	ROS-Z 250/22,7	22,7	11	1250N	11367*	11368*	
280	ROS-Z 280/15,9	15,9	17,6	1250N	13333*	13334*	4
250	ROS-Z 250/22,7	22,7	11	1250N	11367*	11368*	11
280	ROS-Z 280/16,6	16,6	17,6	1250N	13335*	13336*	4
280	ROS-Z 280/25,4	25,4	11	4000N	13201*	13048*	4
315	ROS-Z 315/17,9	17,9	17,6	1250N	13197*	13196*	3
315	ROS-Z 315/28,6	28,6	11	4000N	13337*	13338*	3
355	ROS-Z 355/20,1	20,1	17,6	1250N	13339*	13340*	
355	ROS-Z 355/32,2	32,2	11	4000N	13341*	13342*	
400	ROS-Z 400/22,8	22,8	17,6	1250N	13343*	13344*	
400	ROS-Z 400/36,3	36,3	11	4000N	13345*	13346*	2
450	ROS-Z 450/25,6	25,6	17,6	1250N	13347*	13348*	
450	ROS-Z 450/40,9	40,9	11	4000N	13349*	12591*	
500	ROS-Z 500/28,4	28,4	17,6	1250N	13350*	13351*	
500	ROS-Z 500/45,4	45,5	11	4000N	13352*	13353*	2
560	ROS-Z 560/31,9	31,9	17,6	1250N	13354*	13355*	
630	ROS-Z 630/35,8	35,8	17,6	1250N	13356*	13357*	
630	ROS-Z 630/57,2	57,2	11	4000N	13358*	13359*	