
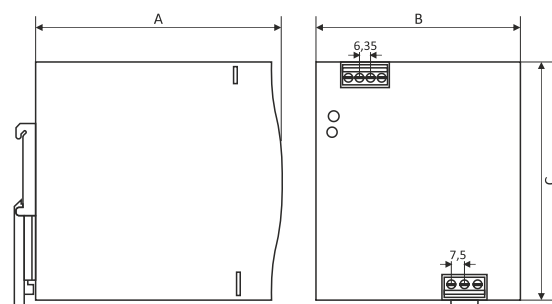


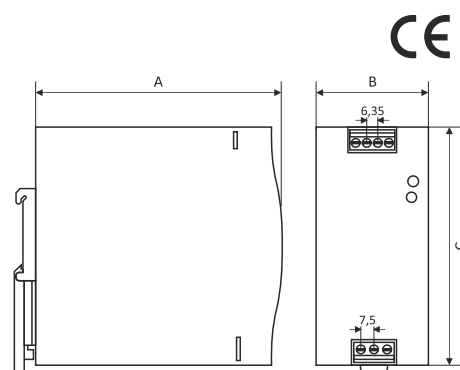

Moc: **240; 480; 960W**
 Zakres napięć wejściowych: **340 - 550V AC 47/63Hz; 480 - 780V DC**
 Napięcie wyjściowe: **24; 48V**
 Sprawność: **80 - 94% (typowa)**

Stabilizowane, przemysłowe zasilacze impulsowe na napięcie sieciowe przeznaczone do stosowania w systemach automatyki przemysłowej. Wyposażone w sygnalizację załączenia i przeciążenia LED, chłodzone naturalnym przepływem powietrza. Montaż na szynie DIN T-35. Zabezpieczenia: termiczne, zwarciovowe, przeciążeniowe i nadnapięciowe. Wykonane w stopniu ochrony IP20.

Zgodność z normami bezpieczeństwa EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1.

Typ	Moc	Napięcie wyjściowe	Prąd	Wymiary [mm]			Masa [kg]
	[W]	[V]	[A]	A	B	C	
K3SE 24024	240	24	10	113,5	63	125,2	1,05
K3SE 48024	480	24	20	128,5	85,5	125,2	1,55
K3SE 96024	960	24	40	150	110	125,2	2,55
K3SE 24048	240	48	5	113,5	63	125,2	1,05
K3SE 48048	480	48	10	128,5	85,5	125,2	1,55
K3SE 96048	960	48	20	150	110	125,2	2,55