


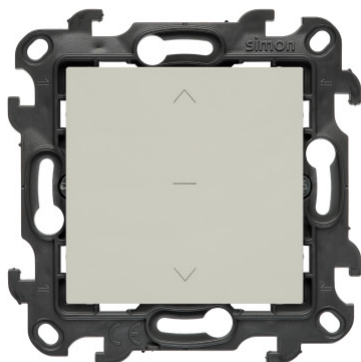

## NZP1K.01/42

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY, przycisk roletowy  
trójpozycyjny 1-0-2, (moduł), Simon 24, IP20/IP44,  
10A, kaszmirowy

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STATUS PRODUKTU                  | WKRÓTCE W SPRZEDAŻY                                                  |
| Seria                            | Simon 24                                                             |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk roletowy trójpozycyjny 1-0-2                                |
| Kolor                            | kaszmirowy                                                           |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 607005                                                           |
| Typ produktu                     | moduł                                                                |
| Prąd znamionowy                  | 10 A                                                                 |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłącza                                                         |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                            |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Klasa ETIM                           | EC000044 Łącznik/przycisk załączowy  |
| Nadruk/Piktogram                     | symbol „załuzje”                     |
| Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         |
| Wykończenie powierzchni              | matowe                               |
| Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    |
| Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     |
| Wysokość produktu                    | 76,3 mm                              |
| Szerokość produktu                   | 76,3 mm                              |
| Głębokość produktu                   | 38 mm                                |
| Głębokość wbudowania                 | 26,5 mm                              |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    |
| Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                    |
| Układ połączeń                       | Przycisk 1-biegunowy (monostabilny)  |
| Model                                | Przycisk pojedynczy                  |
| Liczba biegunów                      | 1                                    |
| Sterowanie mechaniczne               | nie                                  |
| Długość produktu                     | 3,8 cm                               |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Jednostka miary                         | szt.             |
| EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787908782    |
| Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Długość opakowania jednostkowego        | 4,3 cm           |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0475 kg        |
| Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |