

K-P3-T-H Hak z zapadką DIN689

Hak do różnorodnych zastosowań przy podnoszeniu



Informacja o produkcie


Cechy i korzyści

- Wykonane z kutej stali węglowej, utwardzane na gorąco
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Zawiera sprężynowe zapięcie dla większego bezpieczeństwa haka i zabezpieczenia zawieszonego ładunku przed wyluzowaniem
- Zamocowany kuty otwór pewnie utrzymuje linę lub łańcuch podczas pracy
- Wyprodukowano zgodnie z DIN 689
- Bardzo łatwe zaczepianie łańcuchów i lin

Aplikacje

- Do zastosowań ogólnych
- Holowanie i podnoszenie elementów o umiarkowanej i znacznej wadze
- Małe dźwigi budowlane

Informacja o produkcie

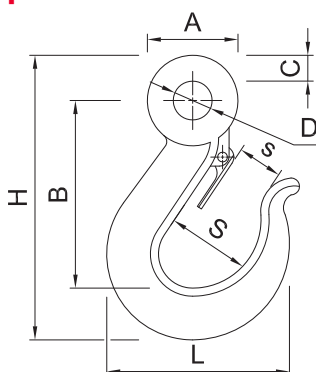

Produkt	Rozmiary							
	H	L	A	B	C	D	S	[Polish]: s
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
K-P3-T-H-0250	88	54	28	64	7.5	12	18	15
K-P3-T-H-0500	117	72	36	85	10	16	24	18

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Product Code	Nośność	
	[Polish]: Maximum	
	[kg]	
T-H-0250	250.00	
T-H-0500	500.00	

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiary								Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	H [mm]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	S [mm]	[Polish]: s [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
K-P3-T-H-0250	88	54	28	64	7.5	12	18	15	20	20	2160	6.2	6.2	699.6	5906675511818
K-P3-T-H-0500	117	72	36	85	10	16	24	18	10	10	1080	3.1	3.1	364.8	5906675511825