

RT-HSSL

WIERTŁA SZLIFOWANE, PRZEDŁUŻANE HSS

Wiertła szlifowane HSS, przedłużane, do precyzyjnego wiercenia głębokich otworów w stali i metalach nieżelaznych

CECHY I KORZYŚCI

Kąt wierzchołkowy 135° umożliwia wiercenie w stalach o dużej wytrzymałości.

Wiertła wyprodukowane z wysokiej jakości stali szybko tnącej HSS gwarantującej długą żywotność.

Szlifowana spirala umożliwia precyzyjne wiercenie.

Wyprodukowane zgodnie z normą DIN 340 zapewniającą stałe parametry i wymiary wiertel przedłużanych.

Geometria dwuścianowa wierzchołka (SPLIT POINT) zapewnia idealne centrowanie i zmniejsza nacisk w trakcie wiercenia.

PODŁOŻA



Blacha stalowa



Profil stalowy



Aluminium




Metale nieżelazne





ZASTOSOWANIE

Konstrukcje stalowe

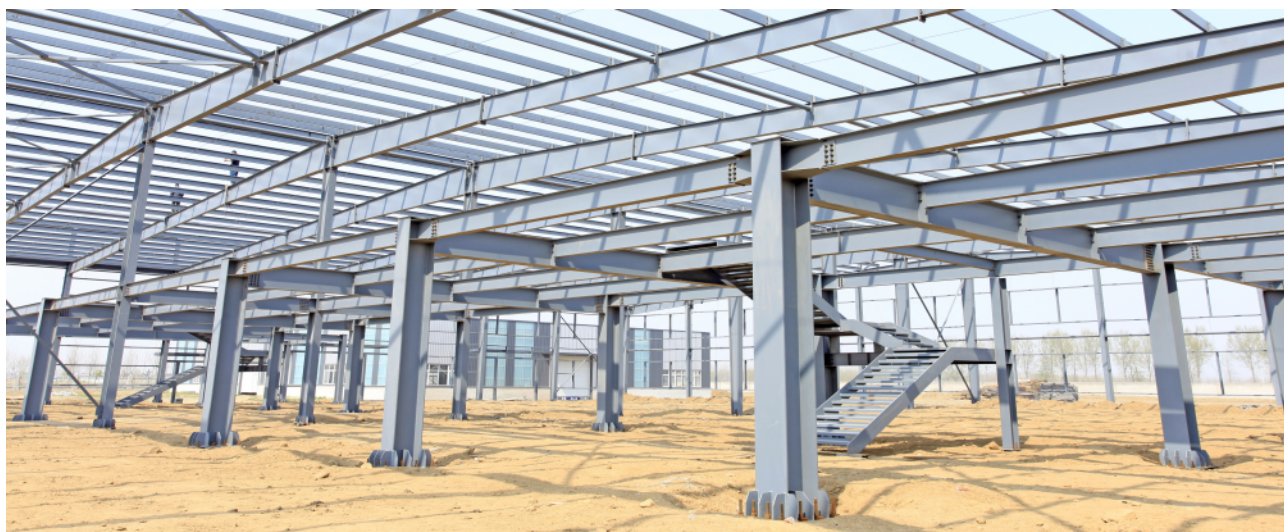

DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Jednostka podstawowa-sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-HSSL-020	2.0	85.0	op	120.0	1440.0	1.2	14.5	5906675346526
RT-HSSL-025	2.5	95.0	op	120.0	1200.0	1.6	16.0	5906675346533
RT-HSSL-030	3.0	100.0	op	100.0	1200.0	1.6	19.0	5906675346540
RT-HSSL-035	3.5	112.0	sz	100.0	1000.0	1.4	14.0	5906675346557
RT-HSSL-040	4.0	119.0	sz	70.0	840.0	1.2	14.0	5906675346564
RT-HSSL-045	4.5	126.0	sz	60.0	720.0	1.2	14.0	5906675346571
RT-HSSL-050	5.0	132.0	sz	60.0	720.0	1.4	16.5	5906675346588
RT-HSSL-055	5.5	139.0	sz	50.0	600.0	1.2	16.5	5906675346601
RT-HSSL-060	6.0	139.0	sz	50.0	600.0	1.3	19.0	5906675346618
RT-HSSL-065	6.5	148.0	sz	45.0	540.0	1.7	20.0	5906675346625
RT-HSSL-070	7.0	156.0	sz	40.0	480.0	1.8	21.0	5906675346632
RT-HSSL-075	7.5	156.0	sz	40.0	240.0	2.2	13.0	5906675346649
RT-HSSL-080	8.0	165.0	sz	35.0	210.0	2.0	12.0	5906675346656
RT-HSSL-085	8.5	168.0	sz	35.0	210.0	2.3	13.5	5906675346663
RT-HSSL-090	9.0	175.0	sz	30.0	180.0	2.3	13.5	5906675346670
RT-HSSL-095	9.5	175.0	sz	30.0	180.0	2.3	14.0	5906675346687
RT-HSSL-100	10.0	184.0	sz	30.0	180.0	2.8	16.5	5906675346700
RT-HSSL-110	11.0	195.0	sz	25.0	150.0	2.8	16.5	5906675394749
RT-HSSL-120	12.0	205.0	sz	25.0	150.0	3.5	21.0	5906675394763
RT-HSSL-130	13.0	205.0	sz	20.0	120.0	3.2	19.0	5906675394770

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Automatyzacja	Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver 55Nm, 18V, z akumulatorami R-PDD18-55-M2 	Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver 70Nm, 18V, z akumulatorami R-PDD18-70-M2 	Wiertarko-wkrętarka z opcją uderu 18V R-PDD18-P100-S 
	OCHRONA	Akcesoria	Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL-01-10 	